

Neuheiten 2015 Teil 2



Hera[®]


LED Power-Stick T / TF

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 333 / 167 mW LED, \varnothing Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 80 / 100 lm/W; Leuchte: 1450 / 1700 lm/m (73 / 85 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95 / 82
- Besonderheiten:** kein UV-Anteil im Licht; max. 48 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung; ohne Dunkelzonen; Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder; Version TF ohne sichtbaren Lichtpunkte


LED Power-Stick T					LED Power-Stick TF			
	85°	xw	ww	nw	cw	120°	ww	nw
0,5m	\varnothing 560	3244 lx	3376 lx	3480 lx	3612 lx	\varnothing 610	lx	2080 lx
1,0m	\varnothing 1120	811 lx	844 lx	870 lx	903 lx	\varnothing 1220	lx	520 lx
1,5m	\varnothing 1680	360 lx	375 lx	387 lx	401 lx	\varnothing 1830	lx	231 lx
2,0m	\varnothing 2240	203 lx	211 lx	218 lx	226 lx	\varnothing 2440	lx	130 lx
2,5m	\varnothing 2800	130 lx	135 lx	139 lx	144 lx	\varnothing 3050	lx	83 lx

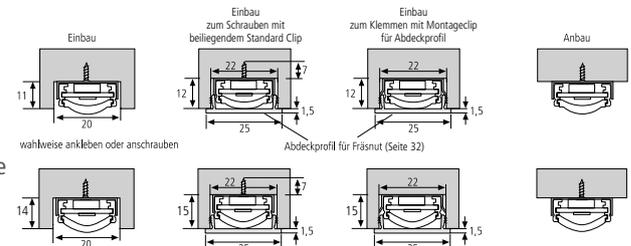

LED Power-Stick T

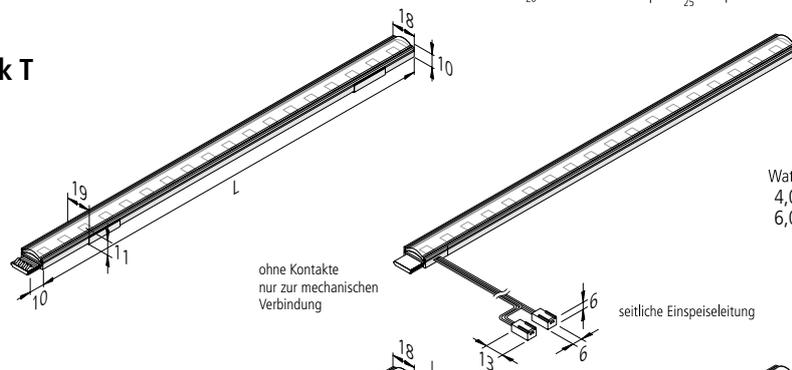

LED Power-Stick TF

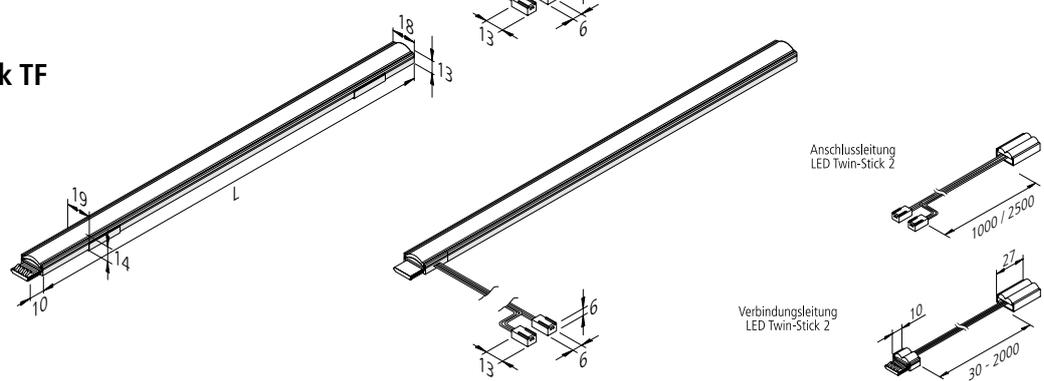

LED Power-Stick T / TF

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



Neu


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 026 401 02	LED Power-Stick TF 200mm 24 LED 4W ww		• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	45 g
202 026 402 02	LED Power-Stick TF 300mm 36 LED 6W ww			68 g
202 026 402 12	LED Power-Stick TF 300mm 36 LED 6W ww SE 2,5m		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	110 g
202 026 401 03	LED Power-Stick TF 200mm 24 LED 4W nw		• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	45 g
202 026 402 03	LED Power-Stick TF 300mm 36 LED 6W nw			68 g
202 026 402 13	LED Power-Stick TF 300mm 36 LED 6W nw SE 2,5m		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	110 g
202 023 901 04	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W xw		• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K	45 g
202 023 902 04	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W xw			68 g
202 023 902 14	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W xw SE 2,5m		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	110 g
202 023 901 02	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W ww		• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	45 g
202 023 902 02	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W ww			68 g
202 023 902 12	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W ww SE 2,5m		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	110 g
202 023 901 03	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W nw		• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	45 g
202 023 902 03	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W nw			68 g
202 023 902 13	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W nw SE 2,5m		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	110 g
202 023 901 01	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W cw		• Lichtfarbe cw (kalt weiß) ca. 5000K	45 g
202 023 902 01	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W cw			68 g
202 023 902 11	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W cw SE 2,5m		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	110 g
215 270 625 32	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 1000mm		• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	21 g
215 272 625 02	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 2500mm			40 g
215 270 600 22	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2 30 mm			5 g
215 270 603 02	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2 300 mm			11 g
215 270 607 02	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2 700 mm			17 g
215 270 610 12	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2 1000 mm			21 g
215 270 620 12	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2 2000 mm			40 g
217 032 402 01	Tast-Schalter LED Twin-Stick 2 alu eloxiert		• 50mm	7 g
202 040 107 04	Montageclip LED Twin-Stick 2		• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	4 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V		• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V		• mit 12-fach Verteiler	250 g
206 040 019 01	Trafo LED 24/75W DC 24V		• weitere Infos ab Seite 132	460 g
615 000 505 26	24V Dimm-Controller inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		• als optionales Zubehör	130 g
615 000 505 23	24V Dimm-Controller inkl. Anbau-Funkfernbedienung		• weitere Dimm-Controller Seite 138	105 g
615 000 505 24	24V Dimm-Controller inkl. Einbau-Funkfernbedienung			80 g
Zubehör:	Profile Seite 32			

LED BasicLite F

LED Linienleuchte für 230V




- Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz
Leuchtmittel: extrem langlebige 333 mW LED, \varnothing Lebensdauer 30.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 100 lm/W; Leuchte: **1300 lm/m** (90 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände



Wattage	L	Anzahl *
5 W	278	40
8 W	538	25
10 W	838	20
14 W	1138	14
16 W	1438	12

* Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 200 W.
 Maximal 3 Lichtbänder an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.

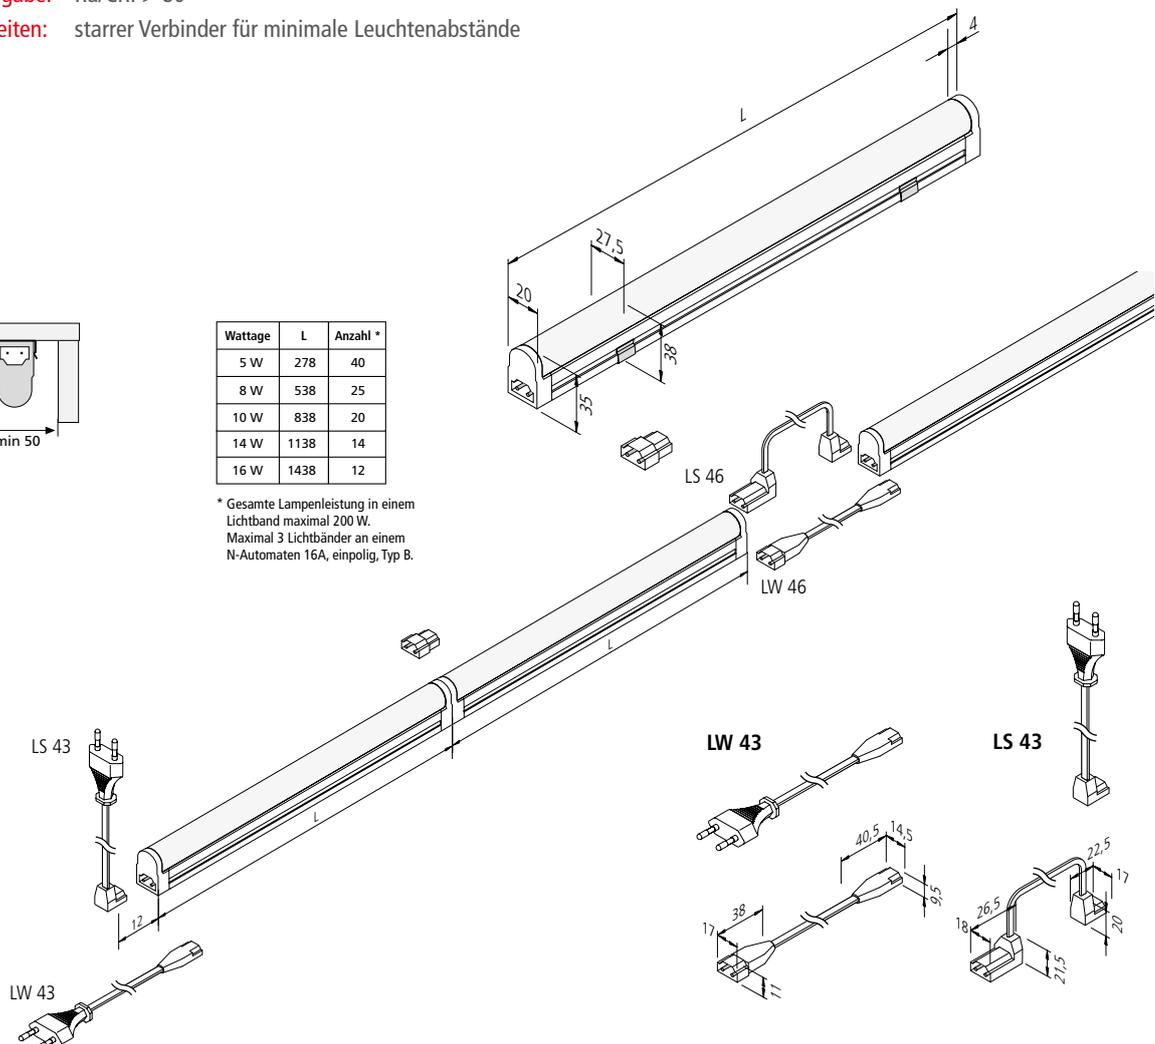

LED BasicLite F

LED Linienleuchte für 230V




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 026 101 02	LED BasicLite F 278mm 5W ww		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca.3000 K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung 	95 g
202 026 102 02	LED BasicLite F 538mm 8W ww			165 g
202 026 103 02	LED BasicLite F 838mm 10W ww			235 g
202 026 104 02	LED BasicLite F 1138mm 14W ww			315 g
202 026 105 02	LED BasicLite F 1438mm 16W ww			400 g
202 026 101 03	LED BasicLite F 278mm 5W nw		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca.4000 K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung 	95 g
202 026 102 03	LED BasicLite F 538mm 8W nw			165 g
202 026 103 03	LED BasicLite F 838mm 10W nw			235 g
202 026 104 03	LED BasicLite F 1138mm 14W nw			315 g
202 026 105 03	LED BasicLite F 1438mm 16W nw			400 g
215 380 103 18	LW 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m		<ul style="list-style-type: none"> • waagerechter Leuchtenanschluss 	95 g
215 380 106 01	LW 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m			20 g
215 380 106 03	LW 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m		30 g	
215 380 106 06	LW 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m		40 g	
215 380 106 12	LW 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m		80 g	
215 380 106 18	LW 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m		120 g	
215 380 203 18	LS 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m		<ul style="list-style-type: none"> • senkrechter Leuchtenanschluss 	95 g
215 380 206 01	LS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m			20 g
215 380 206 03	LS 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m		30 g	
215 380 206 06	LS 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m		40 g	
215 380 206 12	LS 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m		80 g	
215 380 206 18	LS 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m		120 g	

LED Pipe VF

Einstellbare LED Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 70 mW LED, ø Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 68 lm/W; Leuchte: **1100 lm/m** (51 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** LEDs einstellbar um 360°; keine sichtbaren Lichtpunkte; weitere Pipe-Versionen Gesamtkatalog Seite 36

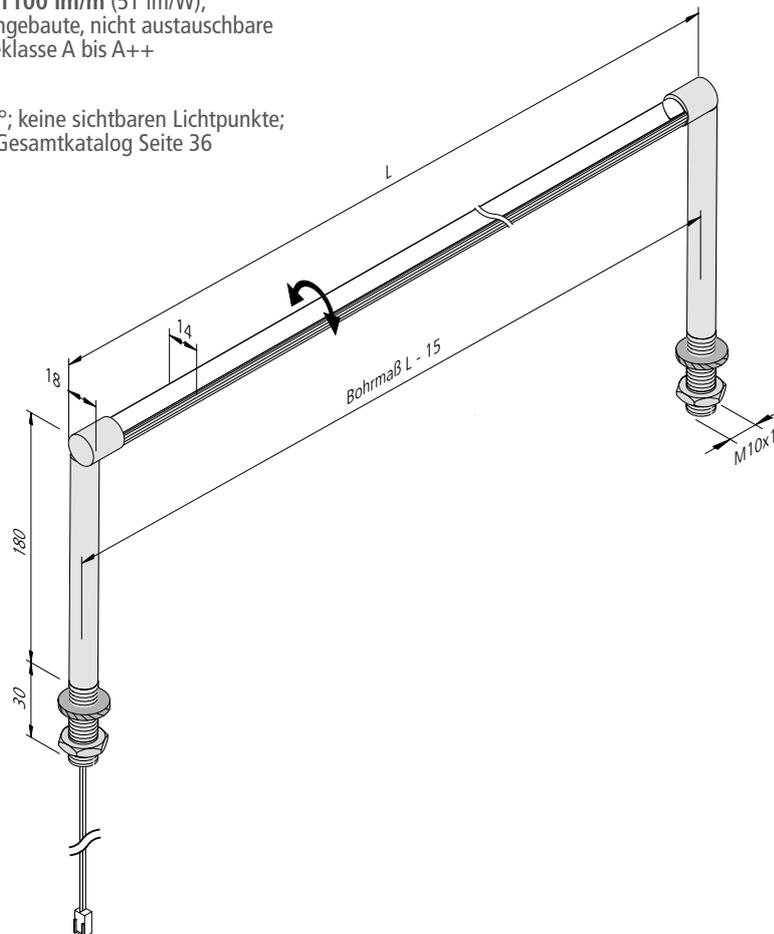

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
610 018 701 03	LED Pipe VF 935/180mm 19,5W nw	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2,3 m mit LED 24-Stecker • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage 	400 g
610 018 702 03	LED Pipe VF 1235/180mm 26,0W nw		485 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler 	250 g


Dynamic LED Slim-Pad F

Flache LED-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 2x 35 x 140 mW LED, ø Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 100 lm/W Leuchte: 285 lm (57 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85
- Besonderheiten:** geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

	xw	nw
0,5m	472 lx	504 lx
1,0m	108 lx	126 lx
1,5m	52 lx	56 lx
2,0m	30 lx	32 lx
2,5m	19 lx	20 lx

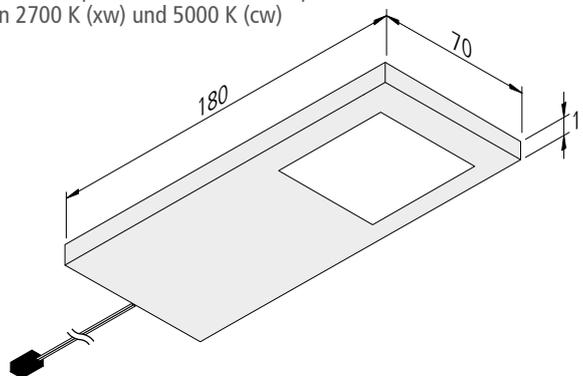


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 018 601 01	Dynamic LED Slim-Pad F 5W weiß		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K • Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker 	150 g
610 018 601 08	Dynamic LED Slim-Pad F 5W edelstahloptik			150 g
215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> • zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler 	16 g
215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m			40 g
215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> • Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler 	16 g
206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V		<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler 	160 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V			167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V			250 g
206 040 019 01	Trafo LED 24/75W DC 24V			460 g
Zubehör:	Dynamic-Controller Seite 12			



LED 24/30W dim



Dimmbarer Sicherheitstransformator für 24V DC LED bis 30W

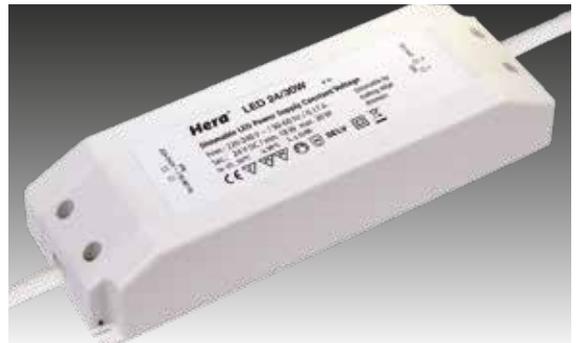


- Anschluss: 220 – 240 V / 50/60 Hz
- Leistung: 18 – 30 W
- konstant 24 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5 m je Leitung
- empfohlener Phasenabschnitts-Dimmer: **Busch-Jaeger 6513U** oder **Jung 225TDE**
- Dimmbereich: 10 – 100 %

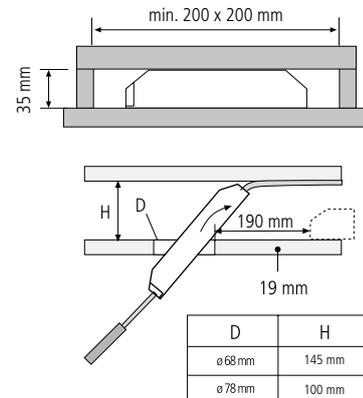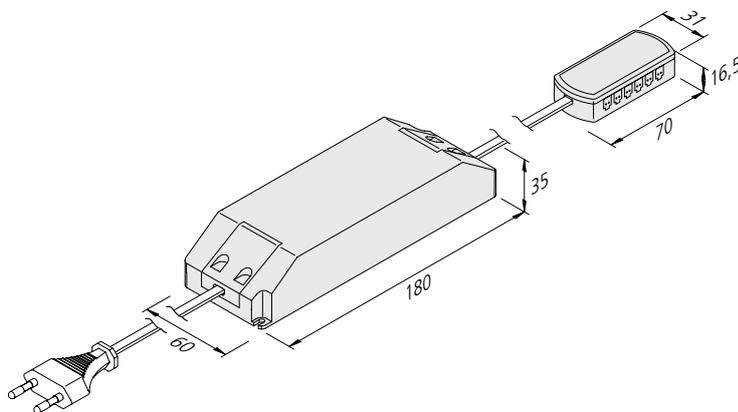


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
615 003 008 21	Trafo LED 24/30W dim DC 24V mit 12-fach Verteiler Euro	<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • 18 W Mindestlast • empfohlener Phasenabschnitts-Dimmer: Busch-Jaeger 6513U oder Jung 225TDE 	575 g

LED Eckprofil

Vielfältig einsetzbares Aluprofil für LED Streifen

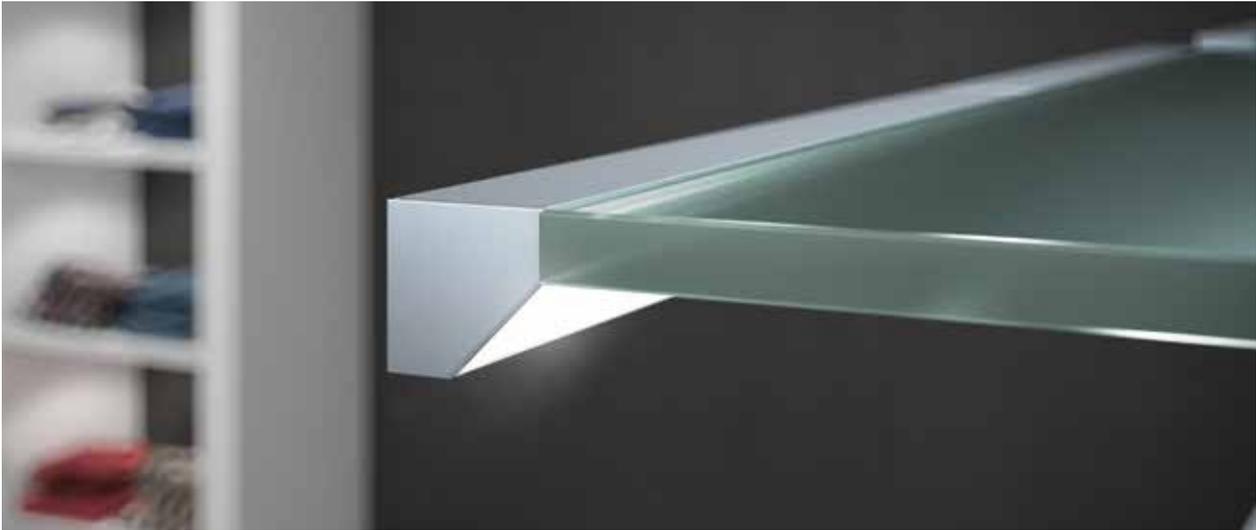

- verschiedene Ein- bzw. Anbaumöglichkeiten



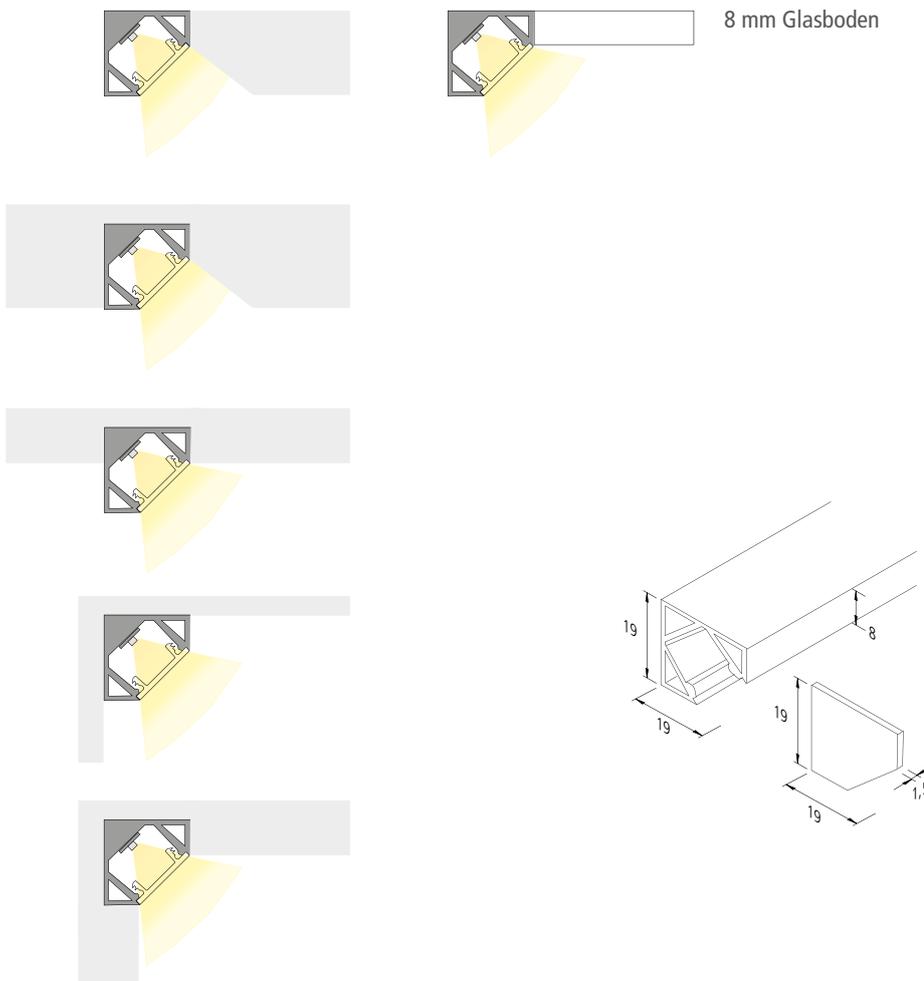


Artikel-Nr.	Eckprofil	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
615 000 320 01	LED Eckprofil 19mm 1m		• Alu eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	240 g
615 000 320 61	LED Eckprofil 19mm 2,95m 5er Set			3600 g
615 000 310 31	Stirndeckel LED Eckprofil 19mm		• 2er Set mit Befestigungsschrauben	3 g

LED 24 V Dimm-Controller



Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos

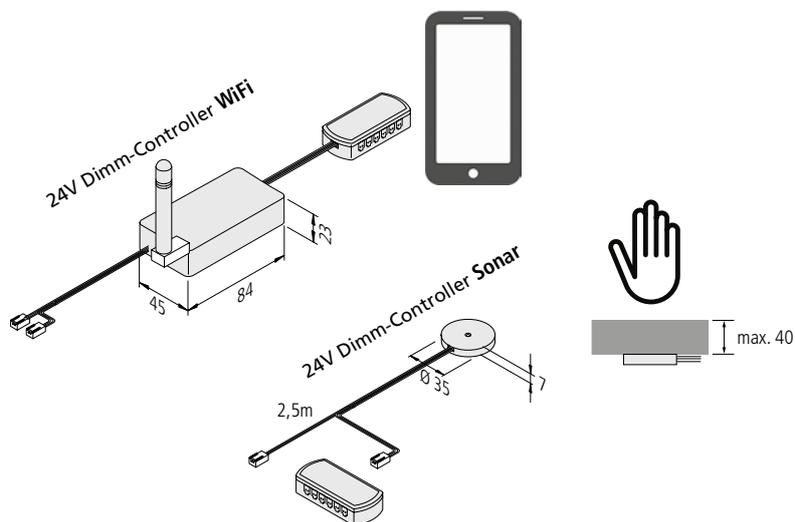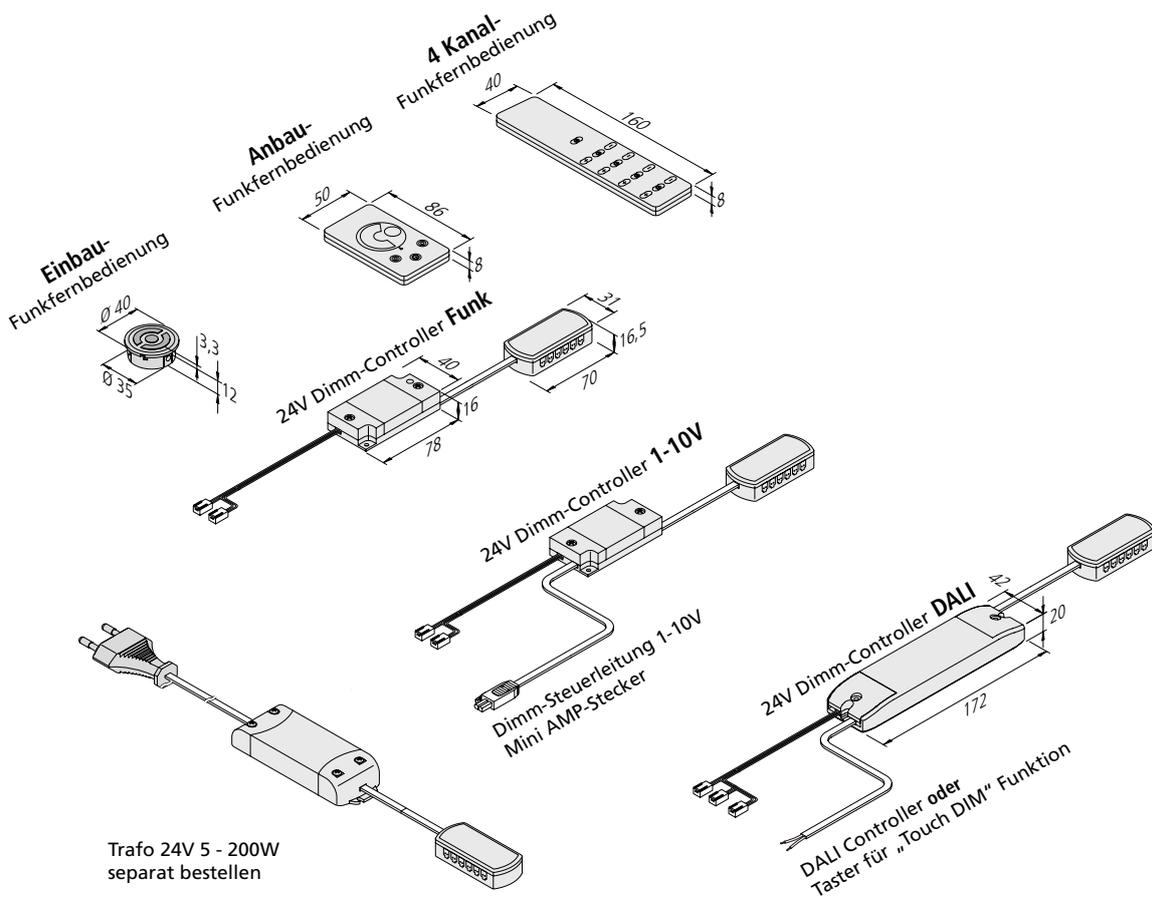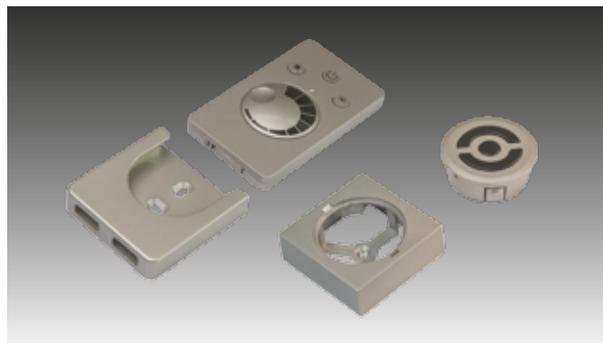

LED 24 V Dimm-Controller

Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos



- Anschluss: 24V DC
- steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)
- Funkfernbedienungen zum Dimmen und Schalten (Reichweite 15m / bei Wänden und Decken geringer)
- 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster auch kombinierbar mit Dynamic-Controllern
- Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
- Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung \varnothing 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik
- mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- DALI Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
- WiFi Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN lässt sich eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Controllern einsetzen
- Sonar Controller zum unsichtbaren Schalten und Dimmen hinter Holz, Glas, Stein oder Keramik von max. 40mm Stärke

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 75W mit 12fach-Verteiler	• inkl. 4 Kanal -Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	130 g
615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 75W mit 12fach-Verteiler ¹⁾	• inkl. Anbau -Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	105 g
615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 75W mit 12fach-Verteiler ¹⁾	• inkl. Einbau -Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	80 g
208 050 030 02	24V Dimm-Controller Funk 75W mit 12fach-Verteiler ¹⁾	• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	65 g
208 050 030 01	24V Dimm-Controller 1-10V 75W mit 12fach-Verteiler	• Dimmleitung 0,3 m mit Mini AMP-Stecker / Dimmstrom <1mA	80 g
615 000 505 11	24V Dimm-Controller DALI 120W mit 12fach-Verteiler	• Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen	125 g
615 000 509 01	24V Dimm-Controller WiFi 75W mit 12-fach Verteiler	• Reichweite 50 m • bei Wänden und Decken geringer	110 g
208 050 030 41	24V Dimm-Controller Sonar 48W mit 11fach-Verteiler	• Dimmleitung 2,5 m • Klebepad und Schraube beiliegend	70 g
Zubehör:	LED Trafos 24V Gesamtkatalog Seite 132		


Neu

¹⁾ nur Funk Versionen (Anbau / Einbau)


LED 24V Dynamic-Controller



Dynamic-Controller zur Steuerung der Lichtfarbe

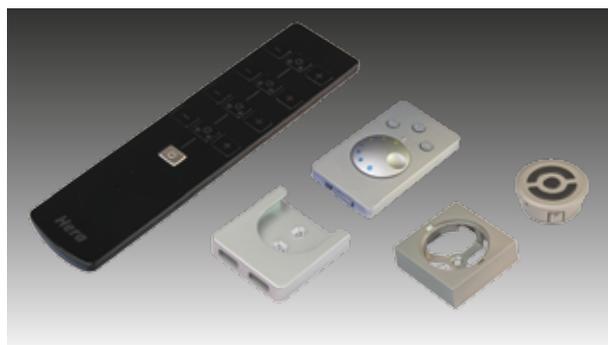

- Anschluss: 24V DC
- steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15m / bei Wänden und Decken geringer)
- 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster auch kombinierbar mit Dimm-Controllern
- Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
- Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung \varnothing 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugeschäube in edelstahloptik
- mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- DALI Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
- WiFi Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN lässt sich eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Controllern einsetzen

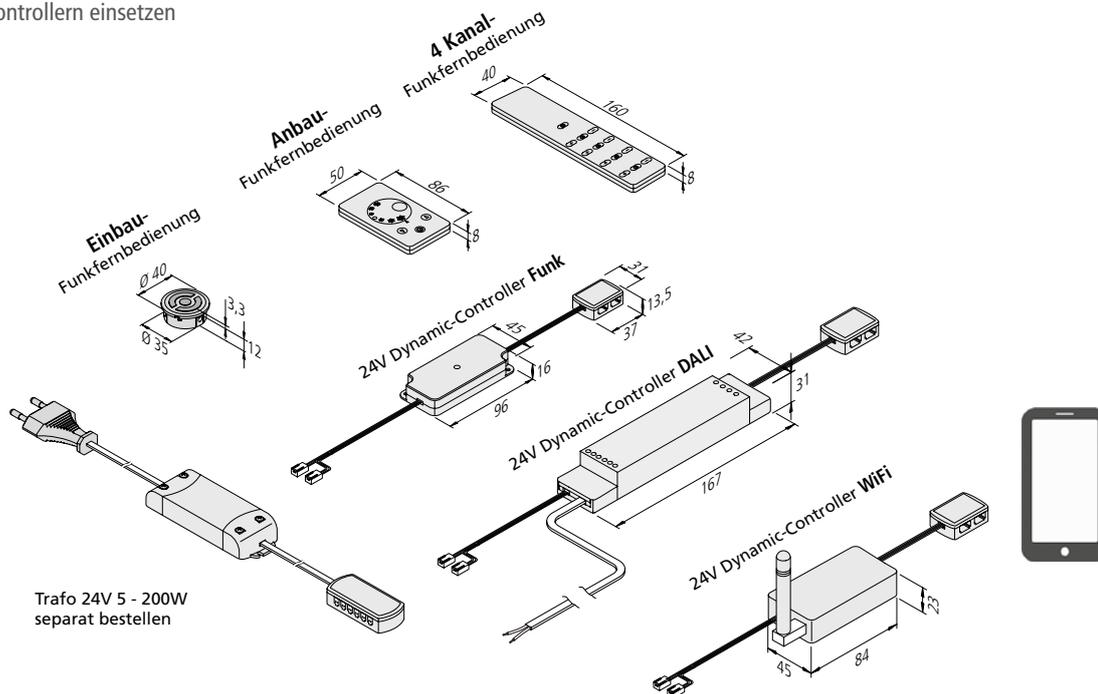

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler	• inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler	• inkl. Anbau-Funkfernbedienung für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler	• inkl. Einbau-Funkfernbedienung für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	80 g
208 050 030 12	24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler	• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	65 g
615 000 505 33	24V Dynamic-Controller DALI 75W mit 4fach-Verteiler	• Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen • zum Dimmen, Schalten und Ändern der Lichtfarbe von Dynamic Leuchten	115 g
615 000 509 21	24V Dynamic-Controller WiFi 75W mit 4fach-Verteiler	• Reichweite 50 m, bei Wänden und Decken geringer	100 g
Zubehör:	LED Trafo 24V Gesamtkatalog Seite 132		


Neu

Track 24V

Niedervolt-Stromführung für 24 V




Leistung: max. 200 W pro Schiene / 48 W pro Adapter
Besonderheiten: Adapter mit doppelter LED 24-Buchse zur optionalen Stromversorgung zweier Regalböden; Passende Leuchten und weiteres Zubehör Gesamtkatalog Seite 100

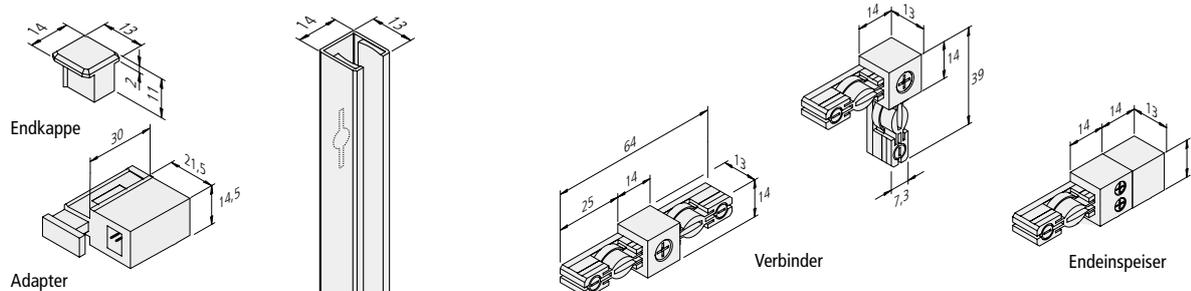

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.		
218 000 801 03	LED Track Adapter schwarz		<ul style="list-style-type: none"> mit 2x LED 24-Buchse max. 2x 48 W 	10 g		
218 000 801 07	LED Track Adapter alu-eloxiert			10 g		
218 000 101 03	LED Track 300mm schwarz		<ul style="list-style-type: none"> beliebig kürzbar inkl. Befestigungsschrauben 	70 g		
218 000 101 07	LED Track 300mm alu eloxiert			70 g		
218 000 102 03	LED Track 600mm schwarz			140 g		
218 000 102 07	LED Track 600mm alu eloxiert			140 g		
218 000 103 03	LED Track 1000mm schwarz			230 g		
218 000 103 07	LED Track 1000mm alu eloxiert			230 g		
218 000 201 23	LED Track Endeinspeiser schwarz				<ul style="list-style-type: none"> mit Schraubklemmen zum Anschluss am Trafo max. 200 W 	7 g
218 000 201 27	LED Track Endeinspeiser alu eloxiert					7 g
218 000 301 03	LED Track Linienvorbinder schwarz		<ul style="list-style-type: none"> zur Verbindung zweier Schienen unter 180° 	10 g		
218 000 301 07	LED Track Linienvorbinder alu eloxiert			10 g		
218 000 401 03	LED Track Eckverbinder schwarz		<ul style="list-style-type: none"> zur Verbindung zweier Schienen unter 90° 	10 g		
218 000 401 07	LED Track Eckverbinder alu eloxiert			10 g		
218 000 501 03	LED Track Endkappe schwarz			2 g		
218 000 501 07	LED Track Endkappe alu eloxiert			2 g		
615 003 008 17	Trafo LED 24/ 30W mit Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker 	250 g		
615 003 012 12	Trafo LED 24/ 75W mit Verbindungsleitung 1m			460 g		
206 040 030 01	Trafo LED 24/200W mit Verbindungsleitung 1m			<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Schuko-stecker 	1500 g	

SPS Shelf Power System


Unsichtbare Regal-Stromführung 24 V

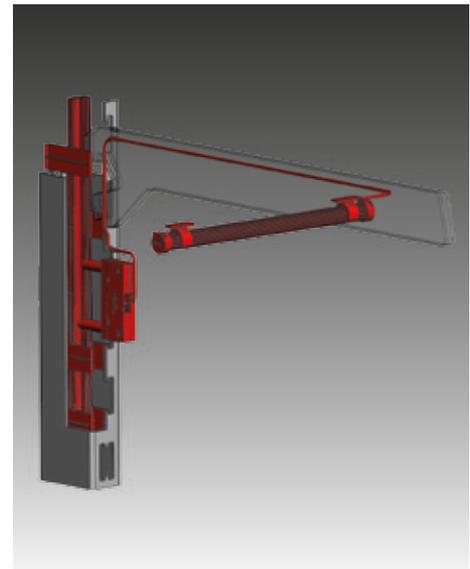

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V

Leistung: max. 96 W pro Einspeiser / 2 x 48 W pro Adapter

- Besonderheiten:**
- einfache, werkzeuglose - dadurch zeitsparende - Installation
 - passend für Tego Classic (3 Haken Konsole 121605 nur im schrägen Zustand)
 - ein Plug&Play - System als Komplettlösung, kombinierbar mit allen 24 V Hera-Leuchten
 - zur Beleuchtung von u.a. Metall-, Holz- und Glasböden
 - jeder SPS Adapter ausgestattet mit zwei 24 V-Buchsen, zur Stromversorgung von 2 Regalböden
 - die durchgeschleifte SPS-Stromführung ermöglicht beidseitige Nutzung (ideal für z.B. Gondellösungen)
 - Ausleuchtung von bis zu 4 Regaleinheiten mit nur einer SPS-Stromführung
 - **durch flexible Stromführung auch bei geringer Deckenhöhe ideal für Nachrüstung vorhandener Regale**

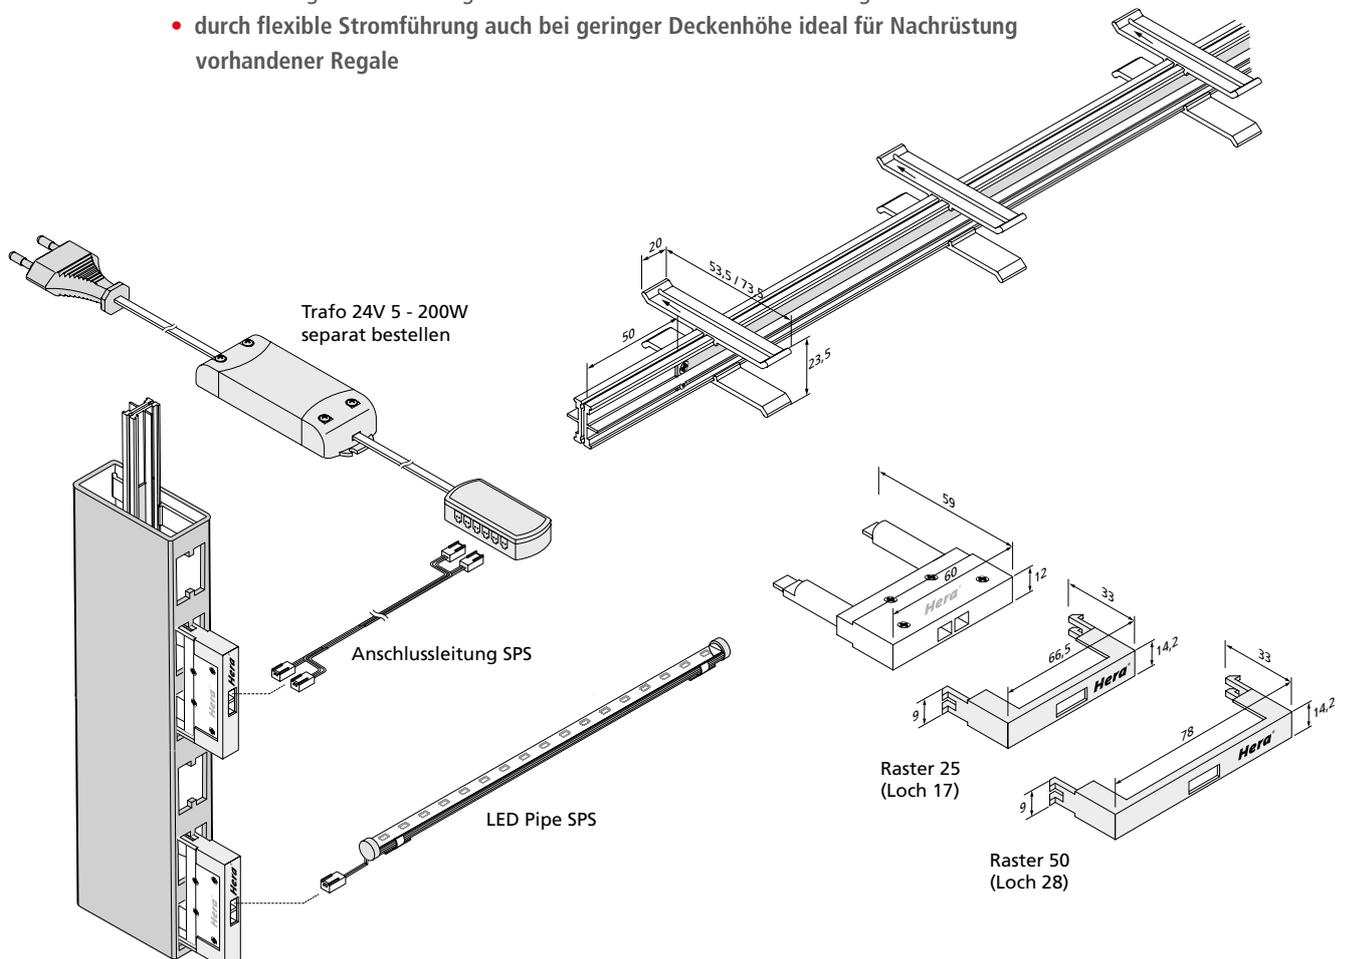

SPS Shelf Power System

Unsichtbare Regal-Stromführung 24 V



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
218 010 111 01	SPS Stromführung 1600 mm für 30x60x2,5 mm		<ul style="list-style-type: none"> • beliebig kürzbar • inkl. Halteklammern für 30/60 mm Profile 	275 g
218 010 112 01	SPS Stromführung 2400 mm für 30x60x2,5 mm			410 g
218 010 121 01	SPS Stromführung 1600mm für 30x80x2,5 mm		<ul style="list-style-type: none"> • beliebig kürzbar • inkl. Halteklammern für 30/80 mm Profile 	305 g
218 010 122 01	SPS Stromführung 2400mm für 30x80x2,5 mm			450 g
615 000 508 01	SPS Adapter Raster 25 Tego		<ul style="list-style-type: none"> • mit 2 Stück LED 24-Buchse je max. 48 W • inkl. Verriegelung 	30 g
615 000 508 11	SPS Adapter Raster 50 Tego			30 g
215 360 125 00	Anschlussleitung SPS 2500mm max. 96W		<ul style="list-style-type: none"> • mit je 2 Stück LED 24-Stecker • Verbindung zwischen 24V Trafo und SPS Adapter als Einspeisung 	40 g
610 014 931 01	LED Pipe SPS 610mm 4,8W nw		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca.4000 K • Anschlussleitung 700 mm mit LED 24-Stecker • inkl. 2 Magnethalter und 3 selbstklebende Kabelhalter für unterschiedliche Fachbödentiefen 	130 g
610 014 932 01	LED Pipe SPS 960mm 7,6W nw			210 g
610 014 933 01	LED Pipe SPS 1210mm 9,6W nw			280 g

Hera[®]

Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9 · D-32130 Enger
Postfach 440 · D-32124 Enger
Telefon: +49/ (0)52 24/ 911-0
Telefax: +49/ (0)52 24/ 911-215
mail@hera-online.de
www.hera-online.de



Download des
Kataloges

Stand 04/2015

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle
Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler keine Haftung.