

Sylproof Superia

IP65 FEUCHTRAUMLEUCHTEN



Sylproof Superia ist eine Produktfamilie von T8 und T5 Wasser und Staub resistenten Leuchten. Ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen, Lagerhallen, Lagerflächen, Montageplätzen, Parkplätze und überdachte Wege. Die Sylproof Superia Produktfamilie profitiert vom

Polykarbonat-Gehäuse und der Polykarbonat (IK07) oder Acryl (IK02) Abdeckung. Schutzart ist IP65. Verschiedene Wattagen in T8, T5 FHE und T5 FHO ein- oder zweiflammig. Einteilige Edelstahl-Clipse für eine einfache Wartung der Leuchte gewährleisten perfekte Dichtig- und Wasserfestigkeit.

SYLPROOF SUPERIA IP65

Eigenschaften

- Vandalensicheres und hitzebeständiges Gehäuse aus Polycarbonat (PC)
- UV stabilisierte Polycarbonat (IK07) oder Acryl (IK02) Abdeckung
- Spritzguss Wanne mit innenliegenden Längsprismen, entwickelt um die Lichtausbeute zu optimieren und die Blendung zu minimieren
- T8 und T5 Ausführungen
- Edelstahl-Clips mit optionalen Anti Vandalismus Schrauben, Polyurethan-Dichtung
- Edelstahl Befestigungsklammer für schnelle Deckenmontage
- Stand-by-Position der Abdeckung für einfache Wartung, Wanne muss nicht komplett abgenommen werden
- Aluminiumreflektor (optional)
- 1h. und 3h. Notlicht Versionen verfügbar
- Rapid Version für schnelle Installation verfügbar


Polykarbonat-Gehäuse / Polykarbonat-Abdeckung

T5/T16 FHE mit elektronischem Vorschaltgerät	Standard	Dimmbar 1-10V	Notlicht 1hr.	Notlicht 3hrs.	RAPID SINGLE*	RAPID DOUBLE**
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 14W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056195	0056220	-	-	-	-
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 28W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056196	0056221	0056206	0056212	0056258	0056270
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 35W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056197	0056222	0056207	0056213	0056259	0056271
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 14W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056198	-	-	-	-	-
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 28W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056199	0056224	0056209	0056215	0056260	0056272
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 35W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056200	0056225	0056210	0056216	0056261	0056201
T5/T16 mit elektronischem Vorschaltgerät						
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 24W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056230	0056276	-	-	-	-
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 49W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056231	0056277	0056241	0056248	0056262	0056273
SYLPROOF SUPERIA PC 1x54W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056232	0056278	0056242	0056249	0056263	0056274
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 80W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056233	0056279	0056243	0056250	0056264	0056275
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 24W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056234	0056280	-	-	-	-
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 49W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056235	0056281	0056245	0056252	0056265	0056202
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 54W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056236	0056282	0056246	0056253	0056266	-
T8/T26 mit elektronischem Vorschaltgerät						
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 18W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056145	0056183	-	-	-	-
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 36W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056146	0056184	0056166	0056172	0056155	0056159
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 58W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056147	0056185	0056167	0056173	0056156	0056160
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 70W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056148	0056186	-	0056174	-	-
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 18W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056149	-	0056168	-	-	-
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 36W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056150	0056188	0056169	0056176	0056157	0056161
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 58W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056151	0056189	0056170	0056177	0056158	0056162
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 70W EB / DB10 / E1 / E3 / RAPS / RAP.D	0056152	0056190	-	0056178	-	-
T8/T26 mit magnetischem Vorschaltgerät						
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 18W LLB PC / NC	0056134	0056122				
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 36W LLB PC / NC	0056135	0056123				
SYLPROOF SUPERIA PC 1 x 58W LLB PC / NC	0056136	0056124				
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 18W LLB PC / NC	0056138	0056126				
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 36W LLB PC / NC	0056139	0056127				
SYLPROOF SUPERIA PC 2 x 58W LLB PC / NC	0056140	0056128				


* Inkl. Leuchtmittel, für die schnelle Installation, Schnellanschlussklemme auf einer Seite des Gehäuses

** Inkl. Leuchtmittel, für eine schnelle Montage vorbereitet, Schnellanschlussklemmen auf beiden Seiten des Gehäuses


1 x 58W T8





2 x 58W T8



1 x 70W T8



2 x 70W T8



ABMESSUNGEN (MM)


Leuchtmittel	L	I	H	F
1 x 18W/14W/24W - 2 x 14W/24W	662	92	99	400
1 x 36W/28W/54W - 2 x 28W	1265	92	99	900
1 x 58W/35W/49W/80W - 2 x 35W/49W	1565	92	99	930
1 x 70W	1865	92	99	1026
2 x 18W	662	137	99	400
2 x 36W/54W	1265	137	99	900
2 x 58W	1565	137	99	930
2 x 70W	1865	137	99	1026

Zubehör

- Durchgangsverdrahtungsset, Kabel-Baum 5 x 1,5 / 2,5 mm²
- Innenreflektor für intensive direkte Beleuchtung Set (5x)
- Abhängehaken Set (2x)
- Anti-Vandalismus Schrauben für Clips (14x)

1 x 36W	1 x 28W	1 x 35W	1 x 49W	1 x 54W	1 x 58W	1 x 70W	1 x 80W	2 x 18W	2 x 28W	2 x 35W	2 x 36W	2 x 49W	2 x 54W	2 x 58W	2 x 70W
5056807	5056807	5056808	5056808	5056807	5056808	5056809	5056808	5056810	5056807	5056808	5056811	5056808	5056811	5056812	5056813
5056828	5056828	5056829	5056829	5056828	5056829	5056830	5056829	-	5056828	5056829	5056831	5056829	5056831	5056832	5056833
											5056801				
											5056834				

*** einschließlich Durchgangsverdrahtung, parallel kompensiert*

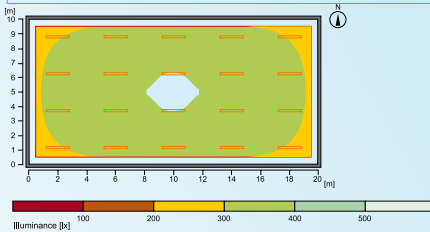

Beleuchtungslayout für Industriehallen mit 2 x 58W 0056151

- Höhe der Leuchten Ebene: 5,0 m
- Höhe der Bewertungs Oberfläche: 0,75 m
- Instandhaltungsfaktor: 0,80
- Reflexionsgrade: Decken 70%, Wand 50%, Flur 20%
- Gesamter Lichtstrom: 208.000 lm (2 x 58W T8 pro Leuchte)
- 20 Leuchten - Durchschnittliche Beleuchtungsstärke 351 lx