

## LEUCHTEN

// 2014

### weitere Kataloge auf Anfrage:

LED Leuchtmittel  
LED Flexbänder  
Kompaktleuchtstoff- & Energiesparlampen  
Halogenlampen  
Allgebrauchslampen  
Leuchtstofflampen  
Entladungslampen  
Anzeige- und Signallampen  
Fahrzeuglampen  
Infrarot-, Entkeimungs- & Spezialstrahler  
Fotolampen, Studio, Bühne  
Lampen Für Medizin & Wissenschaft  
Beamerlampen  
Vorschalt- und Zündgeräte  
Weihnachtsbeleuchtung

04  
AMBIENTE



10  
HOSPITALITY



14  
OFFICE



18  
SHOP




# MIT UNS STRAHLEN SIE IN BESSEREM LICHT

22  
INDUSTRY



26  
OUTDOOR

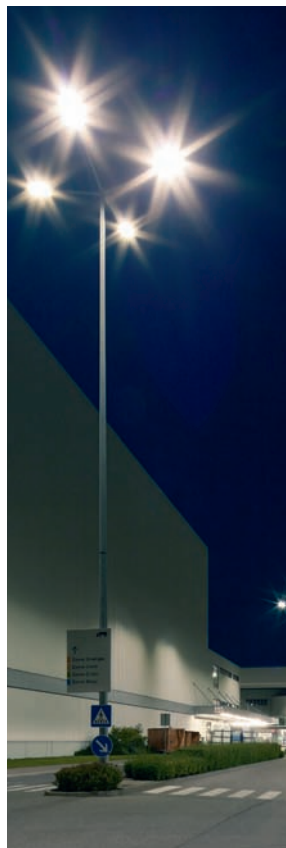

34  
SONSTIGES

INHALTSVERZEICHNIS  
AMBIENTE / HOSPITALITY / OFFICE / SHOP / INDUSTRY / OUTDOOR / SONSTIGES

LEUCHTEN  
HANS RAUM

05





# AMBIENTE

---

Deckeneinbaustrahler  
Wandleuchten  
Bad  
Keller / Nutzraum  
Pendelleuchten  
Aussenleuchten

# DECKENEINBAUSTRAHLER

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 <p>Motto Trend LED</p>	73923 SY	Sylvania	weitere Ausführungen auf Anfrage	7 W	440 lm	<p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97x97x 50 mm</li> <li>• Ausschnitt: 90x90 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 25°</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP44</li> </ul>
 <p>Plano 14665 WS/ Plano 14652 AL</p>	72181 WD 72182 WD	Wever & Ducre	Weiss Aluminium	max. 50 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220-240 V</li> <li>• 85x85x120 mm</li> <li>• Einbautiefe: 120 mm</li> <li>• Ausschnitt: 74x72 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 32°</li> </ul>
 <p>CORY 0.9 (inkl. Treiber)</p>	80690 WD	Wever & Ducre	Weiss	3 W	315 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 ø x12 mm</li> <li>• Einbautiefe: 70 mm</li> <li>• Ausschnitt: 68 mm ø</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>CORY 1.3 (inkl. Treiber)</p>	80691 WD	Wever & Ducre	Weiss	8 W	765 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 130 ø x12 mm</li> <li>• Einbautiefe: 70 mm</li> <li>• Ausschnitt: 68 mm ø</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>CORY 1.6 (inkl. Treiber)</p>	80692 WD	Wever & Ducre	Weiss	12 W	1250 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 ø x12 mm</li> <li>• Einbautiefe: 70 mm</li> <li>• Ausschnitt: 68 mm ø</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>CORY 1.9 (inkl. Treiber)</p>	80694 WD	Wever & Ducre	Weiss	14 W	1510 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 190 ø x12 mm</li> <li>• Einbautiefe: 70 mm</li> <li>• Ausschnitt: 68 mm ø</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>Einbaustrahler</p>	70085 BR	Brumberg	Weiss	max. 50 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V</li> <li>• 87 ø x32 mm</li> <li>• Einbautiefe: 55 mm</li> <li>• Ausschnitt: 68 mm ø</li> <li>• optional: LED-Leuchtmittel</li> </ul>
 <p>MOB Classic</p>	78317 MZ	Mobilux	Nickel	max. 50 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V</li> <li>• 87 ø x32 mm</li> <li>• Einbautiefe: 55 mm</li> <li>• Ausschnitt: 88 mm ø</li> <li>• optional: LED-Leuchtmittel</li> </ul>
 <p>Hide Mono QR111</p>	81297 WD	Wever & Ducre	Weiss	1x75W G53	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 176x176x137 mm</li> <li>• zum Einputzen</li> <li>• Einbautiefe: 35 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 25°x25°</li> </ul>

# WANDLEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
  <p>Leen up/down</p>	72183 WD	Wever & Durce	Weiss	2x4 W	380 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 130x130x30 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>Vision W-C</p>	81292 DL	Delta Light	Chrom	60 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 126x126x43 mm</li> <li>• optional: Dichroic Filter für 100 Farbeffekte</li> </ul>
  <p>Tresol Block 73672 OS</p>	73672 OS	Osram	Silber	2x4,5 W	2x165 lm	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 170x92x84 mm</li> <li>• Lichtausstrahl: oben und unten</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>Flat Polymero</p>	78731 RZ	RZB	Weiss	2x18 W	ca. 3000 lm	 -  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 360 ø x100 mm</li> <li>• für TL-DEL</li> <li>• Abdeckung PMMA</li> <li>• IP40</li> </ul>
 <p>TRIL. ANBAUL.7402N</p>	77324 TX	Trilux	Opal	2x 18 W	ca. 5000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 402 ø x110 mm</li> <li>• für TL-DEL</li> <li>• Abdeckung PMMA</li> <li>• IP40</li> </ul>
  <p>Sferiq 3</p>	75965 TI	Tiefenbacher	Weiss	8 W	840 lm	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 345 ø x-x68 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
  <p>Giotto LED</p>	81294 SY	Sylvania	Weiss	25 W	1510 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 335 ø x110 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP44</li> </ul>

# BAD


Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 A40	75806 GX	Glamolux	Chrom	14 W	ca. 1200 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600x57x72 mm</li> <li>• für T5 Leuchtstofflampen</li> <li>• IP44</li> </ul>
 6651/14/24	79876 TX	Trilux		14 W 24 W	ca. 1200 lm ca. 1600 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600x111x88 mm</li> <li>• für T5 Leuchtstofflampen</li> <li>• Abdeckung PMMA</li> <li>• Einbautiefe: 125 mm</li> <li>• IP40</li> </ul>
 Linestra	76953 TP	Toplight	30x4x— mm 50x4x— mm	60 W	420 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. klarem Leuchtmittel S14D</li> <li>• optional: LED-Leuchtmittel</li> </ul>



AMBIENTE  
WANDELEUCHTEN / BAD

LEUCHTEN  
HANS RAUM

# KELLER / NUTZRAUM

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 <p>LUMCOM LED</p>	80841 OS	Osram	Weiss	10 W	850 lm	<p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600x25x44 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>Posivo LED</p>	80646 OS	Osram	Weiss	16 W	800 lm	<p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 345x—x98 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>Posivo LED Sensor</p>	80647 OS	Osram	Weiss	16 W	800 lm	<p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 345x—x107 mm</li> <li>• Inkl. Sensor</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>Coreline WT120C LED40S/840 PSU</p>	73351 PH	Philips	Grau	41 W	4000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1223x87x82 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP65</li> </ul>

# PENDELLEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 <p>SlimArt Twinkle</p>	80634 LG	LG	Twinkle	25 W	1850 lm	<p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1190x77 mm</li> <li>• inkl. Fernbedienung</li> <li>• Max. Pendellänge: 150 mm</li> <li>• Lebensdauer: 25.000 h</li> <li>• dimmbar</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 <p>LumiStone</p>	73780 PH	Philips	Weiss	40 W	4000 lm	<p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1510x610 mm</li> <li>• Max. Pendellänge: 150 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• dimmbar (mit Fernbedienung)</li> <li>• 3000K</li> </ul>













SlimArt Twinkle

**AMBIENTE**  
KELLERNUTZRAUM / PENDELLEUCHTEN / AUSSENLEUCHTEN

**LEUCHTEN**  
HANS RAUM

# AUSSENLEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 Inground Short110	73513 AY	Arcluce	Aluminium	4 W	500 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bodeneinbaustrahler</b></li> <li>• 120 ø x 68 mm</li> <li>• inkl. 50W Gu10</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 9°</li> <li>• IP68</li> </ul>
 PACE 8.0	81295 WD	Wever & Durce	Weiss	1x5 W	475 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pollerleuchte</b></li> <li>• 800x110x800 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
 PACE 8.0	81296 WD	Wever & Ducre	Dunkelgrau	1x5 W	475 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pollerleuchte</b></li> <li>• 800x110x800 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
 Klou	73825 AY	Arcluce	Aluminium	35 W	3300 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pollerleuchte</b></li> <li>• 184x—x1000 mm</li> <li>• inkl. CDM-T 35W</li> <li>• IP66</li> </ul>
 Tape 8.0	72186 WD	Wever & Ducre		4 W	380 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pollerleuchte</b></li> <li>• 180x60x800 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
 Tula Poller	73600 AY	Arcluce	weitere Ausführungen auf Anfrage	1x9 W	850 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pollerleuchte</b></li> <li>• 163x50x900 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP66</li> </ul>
 Tula up/down	73515 AY	Arcluce		2x4,5 W	2x290 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wandleuchte</b></li> <li>• 121x50x131 mm</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP66</li> </ul>
 Duedieci + Erdspieß	73525 AY + 73530 AY	Arcluce	weitere Ausführungen auf Anfrage	13 W	1118 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bodenaufbaustrahler</b></li> <li>• 550x155x110 mm</li> <li>• optional: Erdspieß</li> <li>• IP66</li> </ul>



Tula Poller



PACE 8.0



Klou



Tape 8.0

**AMBIENTE**  
KELLERNUTZRAUM / PENDELLEUCHTEN / AUSSENLEUCHTEN

**LEUCHTEN**  
HANS RAUM



# HOSPITALITY

---

Deckeneinbauleuchten  
Deckeneinbaustrahler  
Wandeinbauleuchten  
Hängeleuchten



# DECKENEINBAULEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 LED DOWNL.6\" 14W	72162 POL1	Posco		14 W	1200 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• –x182x75 mm</li> <li>• Ausschnitt: 88 mm ø</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Downlight 8W	72177 LG	LG		8 W	560 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120x120x88 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP44</li> </ul>
 Amatris Downlight	74368 TX 74366 TX	Trilux	120x120x35 mm 138x138x35 mm	25 W	1400 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbautiefe: 70 mm</li> <li>• Ausschnitt: 120 mm ø</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP44</li> </ul>
 Myriad VLED	72163 SY	Sylvania		13 W	1055 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76x76x72 mm</li> <li>• Gehäuse inkl. Treiber</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP44</li> </ul>
 Downlight	72162 LG 72164 LG	LG		13 W 23 W	1050 lm 1800 lm	<p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180x180x66 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP44</li> </ul>
 Downlight	72166 LG	LG		33 W	2400 lm	<p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 223x223x85 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP44</li> </ul>



LED DOWNL.6\"/>



Amatris Downlight



Myriad VLED

# DECKENEINBAUSTRAHLER

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 2264.22	79463 BR	Brumberg	Edelstahl	20-50 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 mm ø</li> <li>• ohne Leuchtmittel</li> <li>• für MR16, GU 5,3</li> <li>• Einbautiefe: 55 mm</li> <li>• Ausschnitt: 62 mm ø</li> <li>• IP65</li> </ul>
 D3830Q	78671 NL	Nobile	Chrom-matt	20-50 W	je nach Leuchtmittel	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 88x-x- mm</li> <li>• Einbautiefe: 53,5 mm</li> <li>• Ausschnitt: 68 mm ø</li> <li>• IP65</li> </ul>



2264.22



D3830Q

# WANDEINBAULEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 Stripe 0.4	80961 WD	Wever & Durce	Weiss	1,5 W	100 lm	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35x54x70 mm</li> <li>• ohne Betriebsgerät</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Inlet WW	76993 DL	Delta Light	Aluminium	1 W	100 lm	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32x-x184 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>

# HÄNGELEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 Myriad V	72009 SY	Sylvania	Schwarz	13 W	960 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75x129 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Cone	81298 WD	Wever & Durce	Weiss	4 W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45x270 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Entourage	80348 LQ 80349 LQ 80350 LQ	Manamana	500x500x 270 mm 750x750x 400 mm 1150x1150x570 mm	max. 1x20 W max. 3x20 W max. 5x20 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• weitere Farben auf Anfrage</li> <li>• für GLS E27</li> <li>• optional: LED-Leuchtmittel</li> </ul>
 SIR-10001	81299 AL	ALS	Opalglas matt	max. 100 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 mm ø</li> <li>• Pendellänge: 2000 mm</li> <li>• für GLS E27</li> </ul>



Entourage




Myria



Cone



SIR-10001

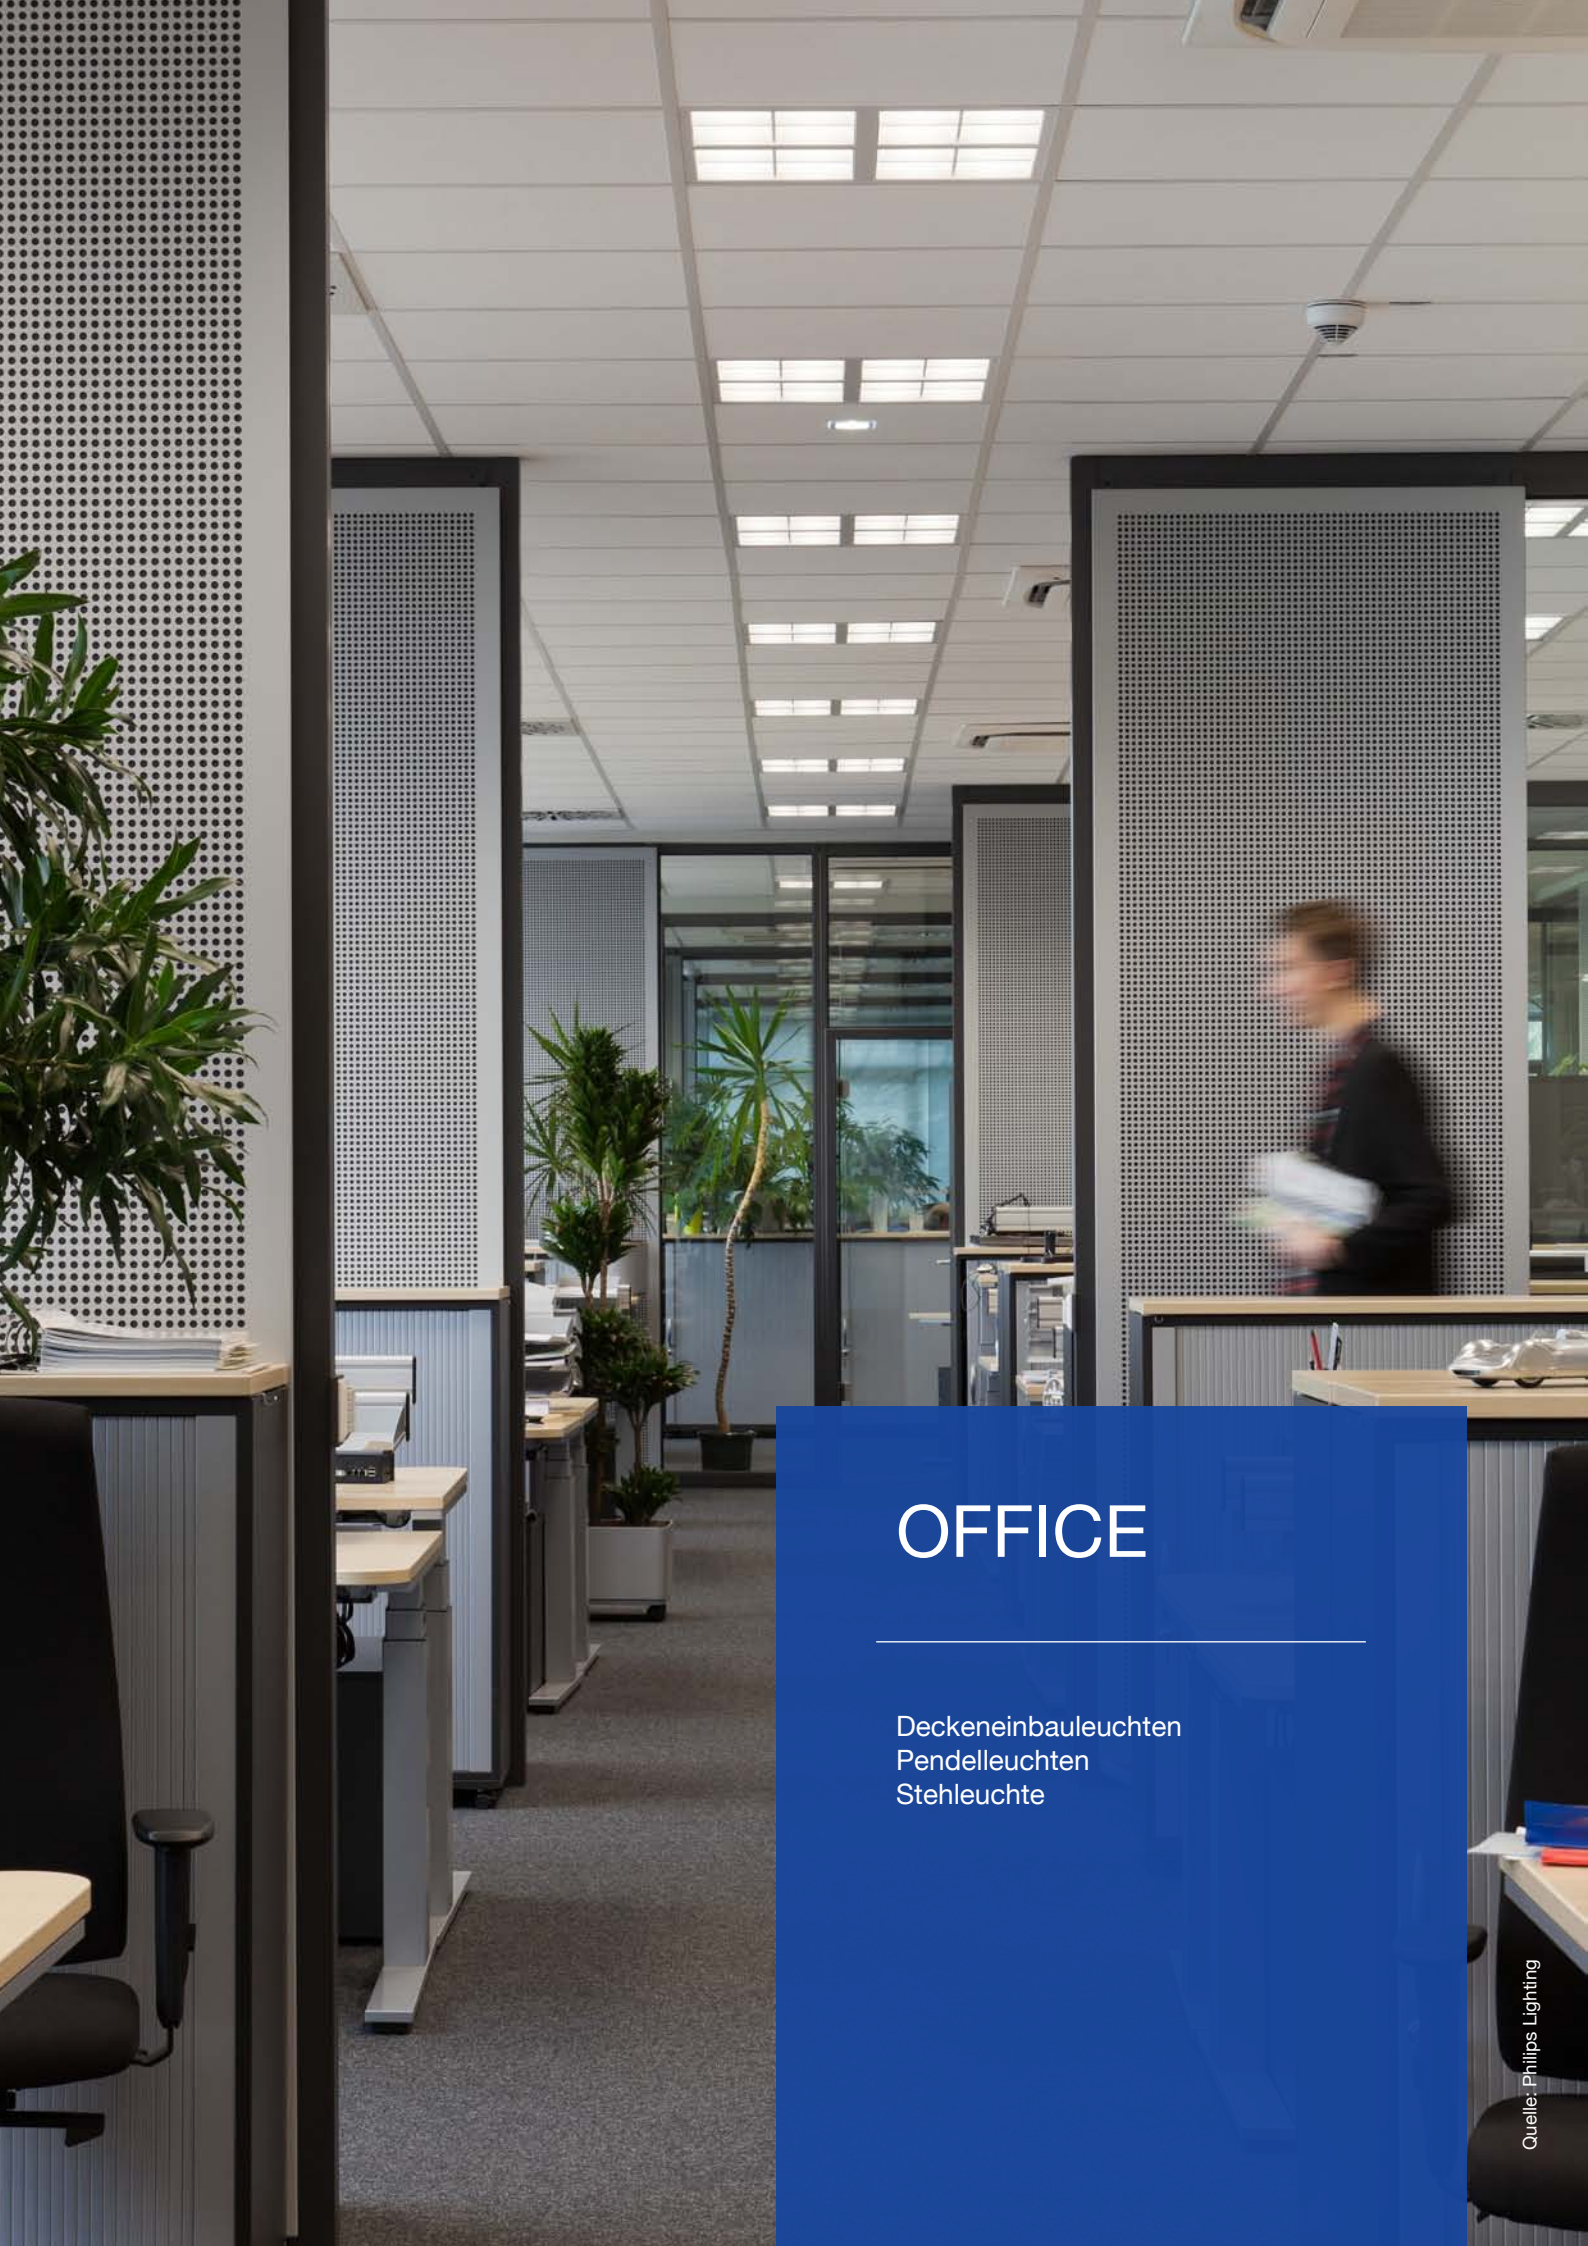

# OFFICE

---

Deckeneinbauleuchten  
Pendelleuchten  
Stehleuchte



# DECKENEINBAULEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 3x14W // 4x14W	80388 SY 80387 SY	Sylvania		3x14 W 4x14 W	2730 lm 3640 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 622x622x52 mm</li> <li>• inkl. 3x14W T5</li> <li>• 4000K</li> </ul>
 Flatlight	80765 LG 80745 LG	LG		40 W 50 W	3000 lm 3700 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 596x622x86,3 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 82°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 4000K</li> </ul>
 PanelLED 625	80745 SY	Sylvania		44 W	3913 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 620x620x92 mm</li> <li>• 1-10V / DALI dimmbar</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> </ul>
 Neogrid	80872 TB	Toshiba	weitere Ausführungen auf Anfrage	30 W	3660 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 597x622x81 mm</li> <li>• Lebensdauer: 30.000 h</li> <li>• 4000K</li> </ul>
 FL619 LED	75718 SP	Spittler		48 W	3000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 615x615 mm</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• 1-10V/DALI/DMX</li> </ul>
 PPDMB543C1B0A	80745 PO	Posco		40 W	3400 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 620x620x8 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> </ul>



80872 TB




79322 SY

# PENDELLEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 SL624	79423 SP	Spittler	weitere Ausführungen auf Anfrage	2X35 W 2x49 W 2x80 W	6000 lm 8000 lm 12000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1237-1537x90x25 mm</li> </ul>
 TCS 165	78749 PH	Philips	weitere Ausführungen auf Anfrage	2x28 W	ca. 5000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1220x140x62 mm</li> </ul>
 TCS 260	78850 PH	Philips	weitere Ausführungen auf Anfrage	2x49 W	ca. 8000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1541x158.6x67.1 mm</li> </ul>
 Artika LED	43746 OS	Osram		45 W	4000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1250x120x8 mm</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 4000K</li> </ul>
 SL713 LED	80466 SP	Spittler	weitere Ausführungen auf Anfrage	46 W	4100 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1247x247x13 mm</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 4000K</li> </ul>
 LED Lumination Suspended 67645	74489 GE	GE	weitere Ausführungen auf Anfrage	55 W	4200 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200x300 mm</li> <li>• perfekte Gleichmässigkeit</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP30</li> </ul>

# STEHLEUCHE

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 SL730	79435 SP	Spittler	250x312x900 mm 380x645x900 mm	4x55 W	ca 18000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 645x350x1965 mm</li> <li>• Mikroprisma</li> <li>• Alu-Druckguss</li> </ul>

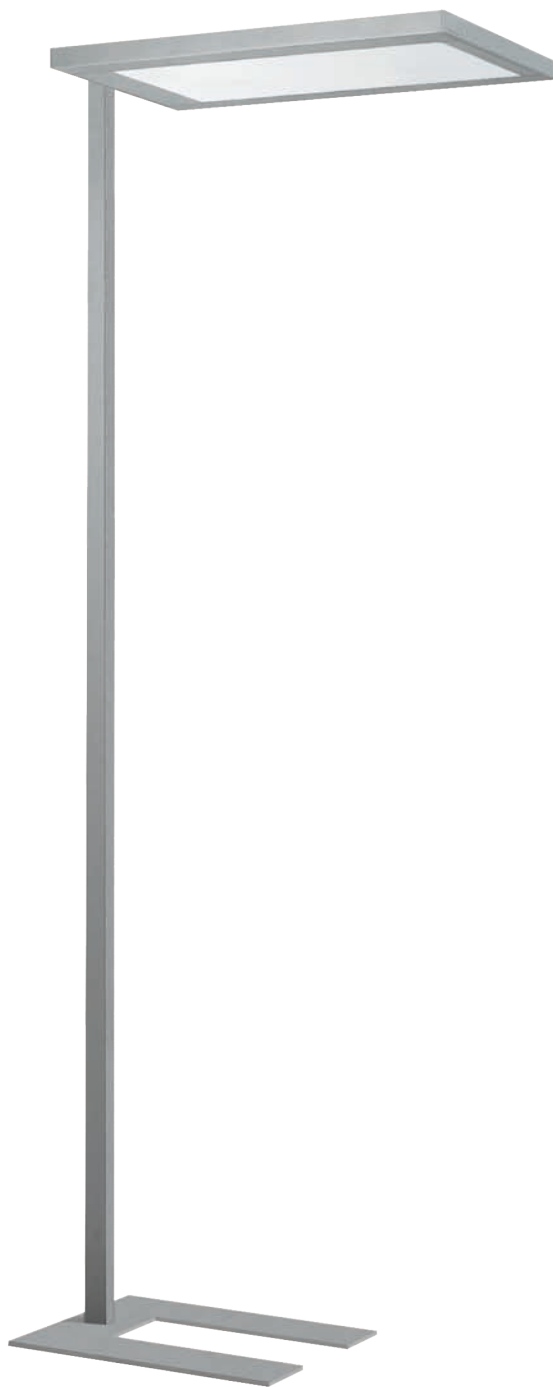

SL730

**OFFICE**  
PENDELLEUCHTEN / STEHLEUCHTEN

**LEUCHTEN**  
HANS RAUM



# SHOP

---

Einbauleuchten  
3-Phasen-Strahler



# EINBAULEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 SQUARE EQ-1751	75708 AL	ALS	Alugrau	1x75 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V</li> <li>• 190x190 mm</li> <li>• für QR111, G53</li> <li>• Einbautiefe: 145 mm</li> </ul>
 CSA 40.353 Einbau	79198 LT	LTS	Silber	20 W 35 W 50 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 115x-x- mm</li> <li>• Einbautiefe: 120 mm</li> <li>• Ausschnitt: 105 mm ø</li> <li>• 4000K</li> </ul>



SQUARE EQ- 1751



CSA 40.35



76686 HR



81325 TB / 81326 TB



81173 LT



72187 LT

# 3-PHASEN-STRAHLER

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 STS5	76686 HR	Spang	weitere Ausführungen auf Anfrage	70 W	5600 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1030x1030x163,2 mm</li> <li>• inkl. CDM-T 70 W/830</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 36°</li> <li>• 4000K</li> </ul>
 Beacon	77385 SY	Sylvania		50 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1030x1030x163,2 mm</li> <li>• für QPAR51, Gu10</li> <li>• optional: LED Retrofit Leuchtmittel</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Shoplight Strahler	81325 TB 81326 TB	Toshiba		22 W 32 W	1700 lm 2600 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausstrahlwinkel: 25°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• dimmbar</li> <li>• 4000K</li> </ul>
 AR111 + Gimbal	80509 TB	Toshiba	Silber	15 W	800 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 480x180x93 mm</li> <li>• inkl. LED Leuchtmittel</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Lebensdauer: 25.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Tracklight + Filter	80722 TB	Toshiba		21,2-32 W	1300 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89x188x40 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 40°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> </ul>
 Auriga LED	81173 LT	LTS		26 W	2002 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 137x94x173 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 35°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Auriga + HIT CEI	72187 LT	LTS		35 W	1510 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 171x125x194 mm</li> <li>• inkl. HIT-CEI G12 35 W</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 35°</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Kiss Strahler + Zhaga Modul	80346 RZ + 80728 TB	LT Lichttechnik/ Toshiba		24 W	1400 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 110x-x180 mm</li> <li>• inkl. Zhaga Modul</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 3000K</li> </ul>
 Track Gu10	80633 ZR + 43611 SA 80632 ZR + 43499 TB	Meinzer	weiss mit Samsung LM silber mit Toshiba LM	4,6 W 9 W	310 lm 550 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 61x50 mm oder 80x50 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 40°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 2700K</li> </ul>





# INDUSTRY

---

Hallentiefstrahler  
Lichtband  
Feuchtraumleuchten



# HALLENTIEFSTRAHLER

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 LS160	80208 SI	Siteco	LED Modul exemplarisch Kundenspezifikation auf Anfrage	4X35 W 4x49 W 4x80 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1495x444x103 mm</li> <li>• für 4 x T16 35/49/80W</li> <li>• breit- oder extrem breitstrahlend</li> <li>• IP64</li> </ul>
 NJ700 LED	80768 SI 80426 SI	Siteco	400x442x188 mm engstrahlend 604x442x188 mm breitstrahlend	112 W 225 W	12050 lm 23900 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlrippen aus Aluminium Druckguss</li> <li>• Abdeckscheibe aus Glas</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP66</li> </ul>
 BL115	80204 PO	Posco		115 W	11500 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 395.5x395.5x 290.8 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 111°</li> <li>• Lebensdauer: 60.000 h</li> <li>• 5000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
 BL175	80200 PO	Posco	weitere Ausführungen auf Anfrage	175 W	17500 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 340.7x340.7x 214.8 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Lebensdauer: 60.000 h</li> <li>• 5700K</li> <li>• IP65</li> </ul>
 BY120P/BY121P	80768 PH 80769 PH	Philips	366x—x205 mm 457x—x220 mm	108 W 197 W	10300 lm 20700 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
 High-Bay Bell	81321 LG 81322 LG	LG		80 W 150 W	8000 lm 15000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 261x—x245 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 68°</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K - dimmbar</li> <li>• IP64</li> </ul>
 High-Bay Square	80894 LG 80895 LG	LG		120 W 180 W	10800 lm 16200 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600x70x202 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 68°</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 5000K</li> <li>• IP66</li> </ul>
 E-Core High-Bay	81027 TB	Toshiba		150 W	10680 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 552x259x171 mm</li> <li>• Lebensdauer: 60.000 h</li> <li>• IP65</li> </ul>
 Gentlespace	80426 PH	Philips	weitere Ausführungen auf Anfrage	267 W	24000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 603x-x92 mm</li> <li>• Einbautiefe: 92 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Lebensdauer: 70.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP65</li> </ul>

	80399 AY	Arcluce	weitere Ausführungen auf Anfrage	max. 150 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 480x480x 478 mm</li> <li>• Reflektor aus Aluminium</li> <li>• IP23</li> </ul>
LED 	80207 PO	Posco	weitere Ausführungen auf Anfrage	115 W	11500 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360x360x143.2 mm</li> <li>• Lebensdauer: 60.000 h</li> <li>• 5000K</li> <li>• IP66</li> </ul>
LED 	74933 TX	Trilux	weitere Ausführungen auf Anfrage	125 W	8760 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300x360x80 mm</li> <li>• Lebensdauer: 60.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
LED 	81301 RZ	RZB	weitere Ausführungen auf Anfrage	100 W	8700 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 119x-x1125 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP67</li> </ul>

## LICHTBAND

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
LED  Coreline LL120X LED 90S/840PSU	80247 PH	Philips	weitere Ausführungen auf Anfrage	90 W	9000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3464x97x72 mm</li> <li>• breitstrahlend</li> <li>• schaltbar</li> <li>• ersetzt TL-D 58 W 2-längig</li> <li>• 4000K</li> </ul>
LED  Maxos 4MX850 LED405/840PSD	80199 PH	Philips	LED Modul exemplarisch Kundenspezifikation auf Anfrage	30 W	4000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1474x63x50 mm</li> <li>• breitstrahlend</li> <li>• ersetzt TL-D 58 W 1-längig</li> <li>• 4000K</li> <li>• DALI - dimmbar</li> </ul>
LED  Modario LED 5TR202D1T	80199 SI	Siteco	LED Modul exemplarisch Kundenspezifikation auf Anfrage	47 W	4250 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1196x75x98 mm</li> <li>• werkzeuglose Montage</li> <li>• breitstrahlend</li> <li>• 4000K</li> </ul>

# FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften																				
 Nextrema IP66	73351 TX	Trilux	weitere Ausführungen auf Anfrage	45 W	4500 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1045x85x92 mm</li> <li>• Leuchtkörper aus Aluminium Druckguss</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP66</li> </ul>																				
 Neptun LED Medium	21936 OS	Osram		50 W	4000 lm	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200x80x80 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP65</li> </ul>																				
 TCW060	79342 PH	Philips	weitere Ausführungen auf Anfrage	1x18 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EVG-Betriebsgerät</li> <li>• für T8 Leuchtstofflampen</li> <li>• IP65</li> </ul>																				
 Sylproof Superia	79342 SY	Sylvania	weitere Ausführungen auf Anfrage	1x18 W	je nach Leuchtmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EVG-Betriebsgerät</li> <li>• für T8 Leuchtstofflampen</li> <li>• IP65</li> </ul>																				
 Corline WT120C	<table border="1"> <tr><td>80763 PH</td><td>600 mm</td><td>19 W</td><td>1800 lm</td></tr> <tr><td>80764 PH</td><td>1200 mm</td><td>23 W</td><td>2200 lm</td></tr> <tr><td>80766 PH</td><td>1200 mm</td><td>29 W</td><td>3400 lm</td></tr> <tr><td>73351 PH</td><td>1500 mm</td><td>41 W</td><td>4000 lm</td></tr> <tr><td>80767 PH</td><td>1500 mm</td><td>57 W</td><td>6000 lm</td></tr> </table>	80763 PH	600 mm	19 W	1800 lm	80764 PH	1200 mm	23 W	2200 lm	80766 PH	1200 mm	29 W	3400 lm	73351 PH	1500 mm	41 W	4000 lm	80767 PH	1500 mm	57 W	6000 lm	Philips				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
80763 PH	600 mm	19 W	1800 lm																							
80764 PH	1200 mm	23 W	2200 lm																							
80766 PH	1200 mm	29 W	3400 lm																							
73351 PH	1500 mm	41 W	4000 lm																							
80767 PH	1500 mm	57 W	6000 lm																							
 Sylproof Superia LED	78054 SY	Sylvania		48 W	3900 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1265x137x99 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 6500K</li> <li>• IP65</li> </ul>																				



Nextrema IP66



# OUTDOOR






---

Strassen und Platzbeleuchtungen  
Fluter  
Wandleuchten  
Bodeneinbauleuchten  
Wegebeleuchtung  
Notleuchten





# STRASSEN UND PLATZBELEUCHTUNG

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 LED Urban-Light	80718 TB	Toshiba		16,5 W	1250 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 472x190x227 mm</li> <li>• Lebensdauer: 60.000 h</li> <li>• 5000K</li> <li>• IP65</li> </ul>
 LED SL10 mini	72189 SI	Siteco		32 W	3970 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 620x170x137 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP66</li> </ul>
 LED VFL500	75909 WE	WE-EF		36 W	4860 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 470x330x114 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 3000K</li> <li>• IP66</li> </ul>
 LED StreetLight	81323 LG 81324 LG	LG	Schwarz	30 W 60 W	2550 lm 5100 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 450x280x135 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 5700K</li> <li>• IP65</li> </ul>
 LED E-Core LED Roadlight	80926 TB	Toshiba		98-180 W	9000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 645x440x204 mm</li> <li>• Lebensdauer: 60.000 h</li> <li>• 5000K</li> <li>• 100-50-100 Step Dimming</li> <li>• IP65</li> </ul>



Urban-Light



SL10 mini


# FLUTER

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 Floodlight	80206 TB	Toshiba	Ausstrahlwinkel: 43° 4000K	30-40 W	1845 lm	<b>A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wandausleger</li> <li>• 328x268x39 mm</li> <li>• Lebensdauer: 60.000 h</li> <li>• IP65</li> </ul>
	80530 TB		Ausstrahlwinkel: 25° 5000K	57-75 W	3695 lm	
 Jolly 2 LED	72188 SP	SBP	weitere Ausführungen auf Anfrage	2x50 W	6072 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 525x400x172 mm</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 43°</li> <li>• Lebensdauer: 40.000 h</li> <li>• 4000K</li> <li>• IP68</li> </ul>
 Crono Asym. CDM-TD	78769 AY	Arcluce		70 W	4900 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400x172x525 mm</li> <li>• inkl. CDM-TD</li> <li>• IP66</li> </ul>
	78782 AY		150 W	6500 lm		


# WANDLEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 Ellis1 Gu10	73536 AY	Arcluce		max. 2x50 W	220 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180x100x180 mm</li> <li>• inkl. 2x50W Gu10</li> <li>• optional: LED Retrofit-Leuchtmittel</li> <li>• Lichtaustritt nach oben und unten</li> <li>• IP65</li> </ul>
 Ellis2 HQI	73543 AY	Arcluce		max. 2x70 W	12000 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 210x140x210 mm</li> <li>• inkl. 2x70W CDM</li> <li>• Lichtaustritt nach oben und unten</li> <li>• IP65</li> </ul>
 Otela HIT	81300 AL	ALS		max. 2x35 W	6600 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180x150x160 mm</li> <li>• inkl. CDM-T-35W</li> <li>• Ausstrahlwinkel: 12°/ 80°</li> <li>• Lichtaustritt nach oben und unten</li> <li>• IP44</li> </ul>


# BODENEINBAULEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 Inground 110	73510 AY	Arcluce		35 W	350 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 190x—x— mm</li> <li>• inkl. 35W Gu10</li> <li>• Einbautiefe: 127 mm</li> <li>• IP68</li> </ul>

# WEGEBELEUCHTUNG

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 Tula	73535 AY	Arcluce	weitere Ausführungen auf Anfrage	1x9 W	910 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 163x50x900 mm</li> <li>• Lebensdauer: 50.000 h</li> <li>• 5000K</li> <li>• IP66</li> </ul>

# NOTLEUCHTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Eigenschaften
 Franke Notleuchte	78587 DF	DFA	weitere Ausführungen auf Anfrage	8 W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360x92x125 mm</li> <li>• IP54</li> </ul>

**HANS RAUM GmbH**

Postfach 3845 · 90019 Nürnberg  
Wertachstraße 29-31 · 90451 Nürnberg  
Tel.: +49 (0) 911 96280 -0 · Fax: -55  
Internet: [www.lampen-raum.de](http://www.lampen-raum.de)  
Email: [verkauf@lampen-raum.de](mailto:verkauf@lampen-raum.de)

**Niederlassung München**

Wilhelm-Riehl-Str. 11 · 80687 München  
Tel.: +49 (0) 89 517 3989 -0 · Fax: -15  
Email: [verkaufmuenchen@lampen-raum.de](mailto:verkaufmuenchen@lampen-raum.de)

