


MADOX

LED

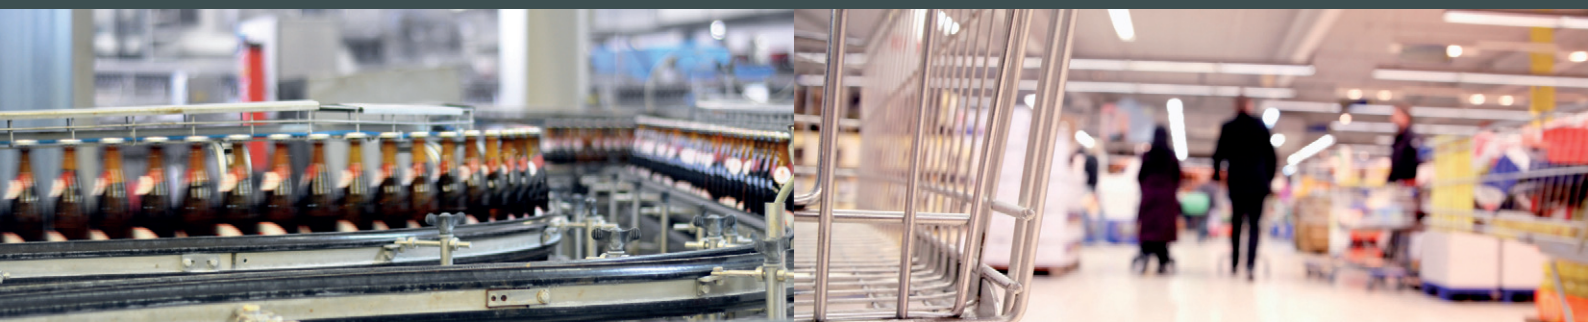

Das LED-Hallen-Lichtband
Maxpolig Dimmbar


WASCO 




Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- Montage ohne Öffnen der Leuchte
 - aufhängefertig vormontiert
 - selbsttragend – ohne Tragschienen
 - starkes Stecksystem mit 16 Ampere
 - Lichtband in Längen bis zu 80 Metern
 - Perfekt als Raum- oder Hallenbeleuchtung
 - Konstantes Licht bei Wärme und Kälte
 - Splitter-Schutz/schlagzäher Diffusor
 - Lebensmittelsicherheit IFS BRC HACCP
 - Ballwurfsicher
-
- Ausgestattet mit den bekannten WASCO-Tugenden:
Qualität, Zuverlässigkeit und maximale Effizienz

Licht-Verteilung z

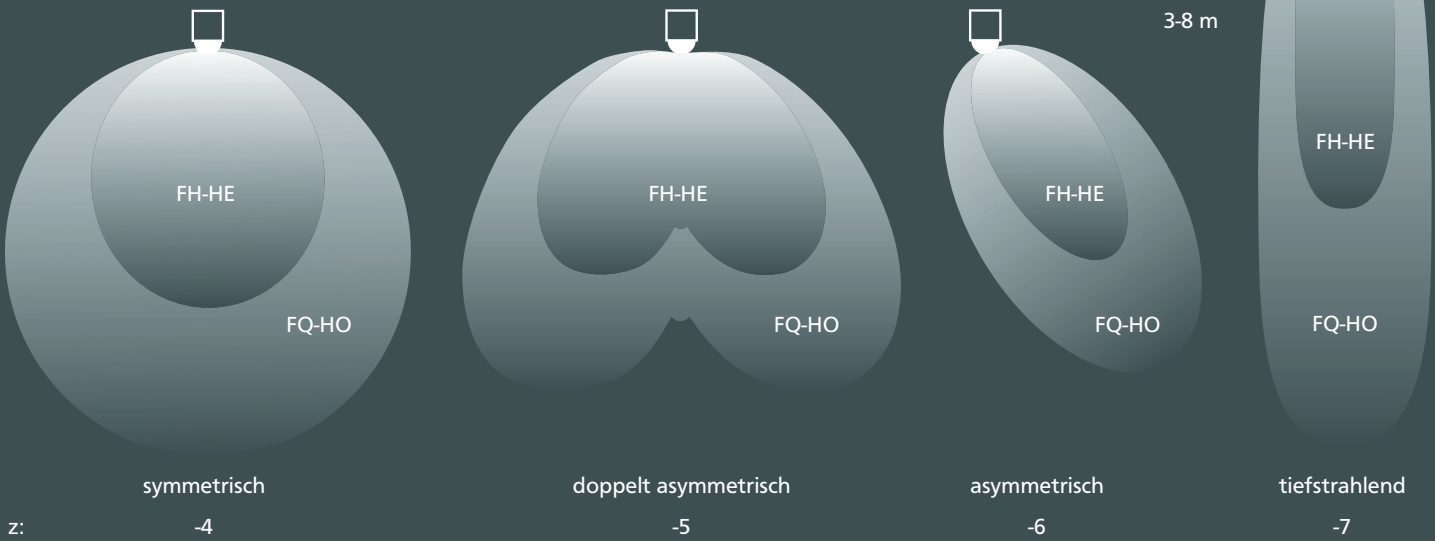

MADOX-Leuchten-Auswahl in 3 Schritten

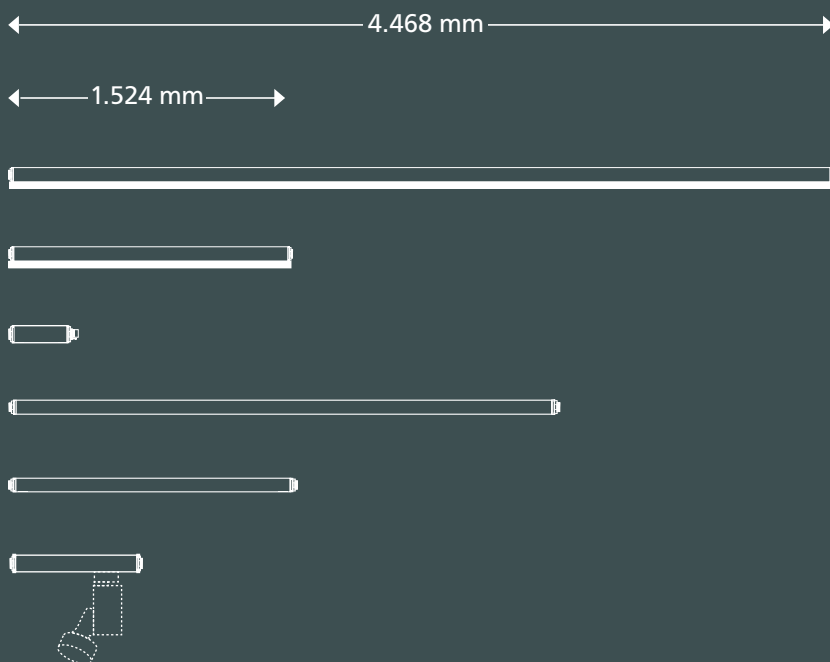

Schritt 1: Artikel definieren

Artikel-Bezeichnung	Länge mm
MADOX 4.5	4.468
MADOX 1.5	1.524
PräsenSO Präsenz-Schalter	380
Blanco 8-polig 3.0	3.046
Blanco 8-polig 1.5	1.524
FOCUS 3-Phasen-Stromschiene	762

Dimm-Varianten

weißer 2-pol-Stecker

nondimm

phasen-dimmbar 33 / 66 / 100 %

blauer 2-pol-Stecker


analog-Dimm 1-10 V

1-100 %

grauer 2-pol-Stecker

DALI + Tast-Dimm

1-100 %

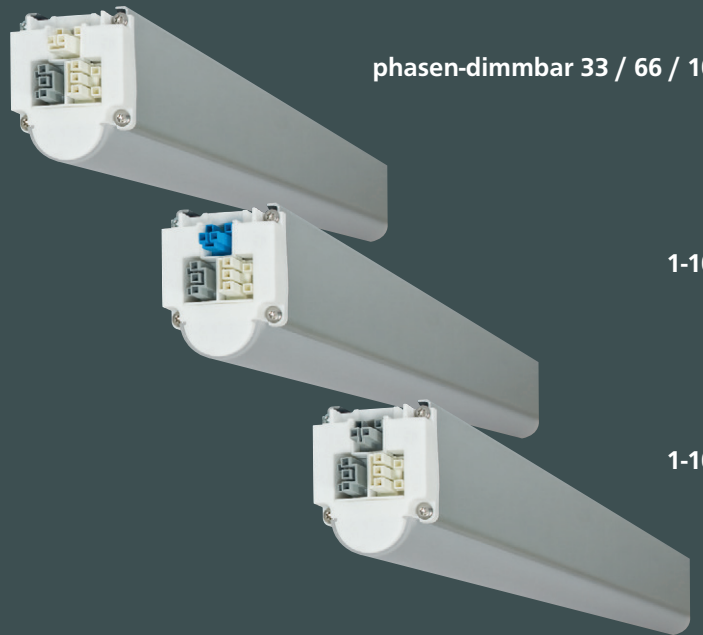

Schritt 2: Licht-Verteilung z und Dimm-Variante definieren

FH-HE – einflammig –

nondimm	analog-Dimm 1-10 V	DALI + Tast-Dimm	Leistung	Lichtstrom
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Watt	Lumen
2321-z	2322-z	2323-z	96	12.000
2121-z	2122-z	2123-z	32	4.000
2180-2				
2621-1	2622-2	2623-3		
2521-1	2522-2	2523-3		
2821-1	2822-1	2823-1		

FQ-HO – zweiflammig –

nondimm	analog-Dimm 1-10 V	DALI + Tast-Dimm	Leistung	Lichtstrom
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Watt	Lumen
2421-z	2422-z	2423-z	192	24.000
2221-z	2222-z	2223-z	64	8.000
2621-1	2622-2	2623-3		
2521-1	2522-2	2523-3		
2821-1	2822-1	2823-1		

Licht-Verteilung z (siehe oben links) ergänzen
MADOX immer IP20
bei Bedarf IP66: Verweis auf REDOX

Stand 10/2015 – Verbesserungen vorbehalten
Aktuellste Werte siehe unter www.wasco.eu/RL

Montage

- ohne Öffnen der Leuchte – mittels Schienen aus dem Befestigungssatz
- Lichtband bis 80 m in Modulen von 1,5 m oder 4,5 m
- direkte Wand- oder Deckenmontage möglich
- an Ketten, Drahtseilen oder Rasterdecken

Sonderzubehör

- FOCUS – 3-Phasen-EUTRAC-Stromschiene als Adapter für Punktstrahler
- Not-Licht dezentral mit Wechsel-Akku Phase L_N
- Not-Licht für Zentralbatterie auf Phase L_N





Schritt 3: Zubehör wählen

Zubehör

	Länge	nondimm	analog-Dimm 1-10 V	DALI + Tast-Dimm
	mm	N, PE, L _N L1, L2, L3	2 Steuerleitungen N, PE, L _N L1, L2, L3	2 Steuerleitungen N, PE, L _N L1, L2, L3
Eingangs-Anschluss-Box 8-polig	100	87155	87522	87531
Befestigungssatz für Ketten-Montage	100 + 500	2800-1	2800-1	2800-1
End-Verschlussdeckel	10	87508	87508	87508
Ausgangs-Anschluss-Box 8-polig	100	87156	87523	87532
Verbindungsleitung-Set	500	2921-2	2922-2	2923-2
Verbindungsleitung-Set	1.000	2921-3	2922-3	2923-3
Verbindungsleitung-Set	2.000	2921-4	2922-4	2923-4
Befestigungssatz CADDY für Rasterdecken	100 + 500	2800-2	2800-2	2800-2
Test-Kabel-Set mit Aderendhülsen	2.000	2921-1	2922-1	2923-1

L_N = Notlichtphase

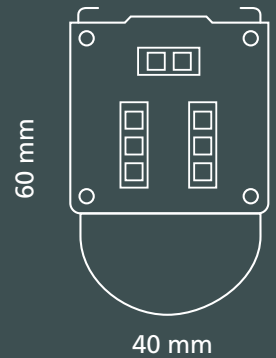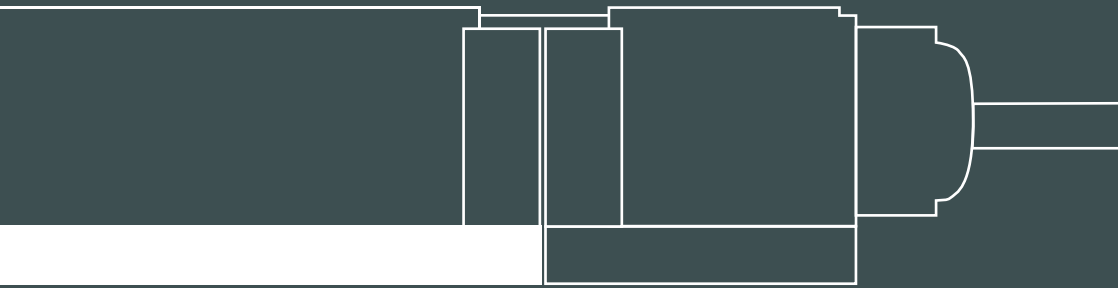

Montage-Video



- www.wasco.eu/video-madox

Lichttechnische Daten

Aktuelle Planungsdaten und das Plug-in finden Sie unter www.wasco.eu/Lichtplaner

Maximale Sicherheit

- 100 % Einzelprüfung
- Splitter-Schutz/schlagzäher Diffusor
- Energieeffizienzklasse (EEI = 0,1) A+
- IFS BRC HACCP
- Ballwurfsicher
- Temperaturbereich: -40 bis +45 °C

Technische Daten

- 220...240 V, 50...60 Hz
- 50.000 h, L70 / B10
- 4000 K CRI / Ra > 80
- andere Lichtfarben möglich
- Stecksystem 8-polig
- 6 x 1,5 mm² 16 Ampere + Steuerleitung 2 x 0,75 mm²





Made in Germany

Lichtplanungs-Partner

www.wasco.eu/lichtplaner



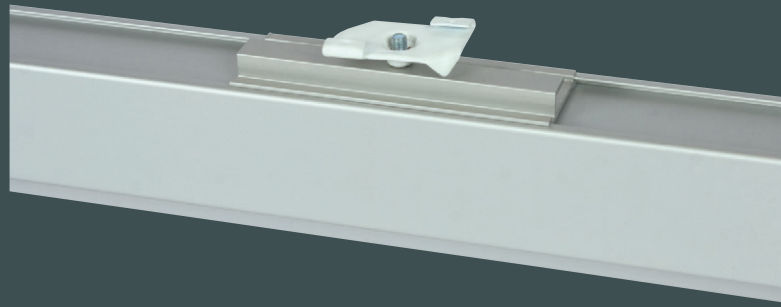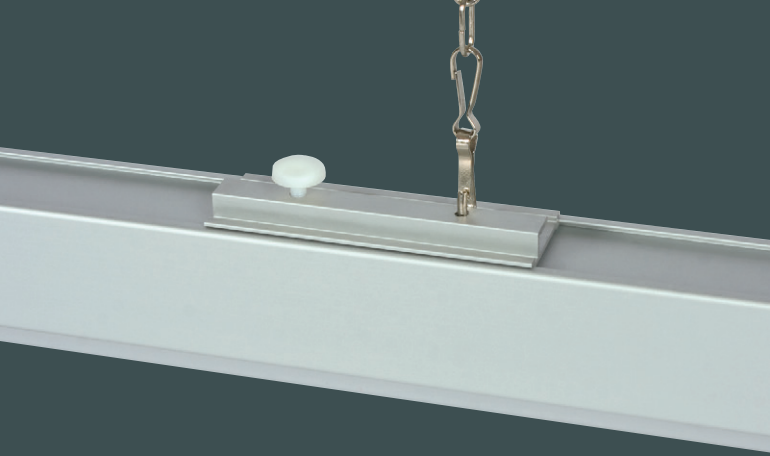

Einfacher kann man Hallen mit LED nicht ausleuchten



Lager / Logistik



Produktion – LED-Lichtbänder auch für hohe Hallen



Supermärkte / Baumärkte / Einzelhandel



Industrie – LED-Licht für anspruchsvolle Schichtarbeit



IP20 / IP66

REDOX
Das LED-Hallen-Lichtband
Maximal Reduziert



IP20

MADOX
Das LED-Hallen-Lichtband
Maxpolig Dimmbar



CANTENA
Die hellste
LED-Lichtleiste der Welt



KUNDEN-SPEZIFISCHE LEUCHTEN
Exklusiv für Sie entwickelt



QUADRO
Die LED-Pendelleuchte für Büro und
Arbeitsplatz



FOOD
Speziallichtfarben für den
Lebensmittelbereich