



MASTER PL-S 4P

MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT

Kompaktleuchtstofflampen mit 2G7-Sockel

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	2G7
Sockelinformation	4 Pin
Mittlere Lebensdauer (KVG)	10000 hr
Mittlere Lebensd. Warmstart EVG	13000 hr
Mittlere Lebensd. Kaltstart EVG	7000 hr
Lebensd. 10% Ausfallr. Nonpr. EL3	4500 hr
Lebensd. 10% Ausfallr. Preh. EL3h	8000 hr
Lebensd. b. 10% Ausfallrate EM	6500 hr
LSF HF Vorglü. 12k h gesch., 3h	66 %
LSF HF Vorglü. 8k h gesch., 3h	92 %
LSF HF Vorglü. 6k h gesch., 3h	97 %
LSF HF Vorglü. 4k h gesch., 3h	98 %
LSF HF Vorglü. 2k h gesch., 3h	99 %
LSF HF Vorgl. 16k h gesch., 3h	30 %

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	11 W
Lampenspannung (EVG) 25°C	89 V
Lampenstrom (EVG) 25°C	0.160 A

Dimmbetrieb zulässig	Ja
Lampenstrom EM 25°C	0.160 A
Lampenstr. verb. EM 25°C, geschä.	11.6 W
Lampenstr. verb. EL 25°C, geschä.	11.0 W
Lampenstr. verb. EL 25°C, nomin.	11 W
Lampenstr. verb. EM 25°C, nomin.	11 W
Lampenspannung EM 25°C	89 V

• Environmental Characteristics

Energy Efficiency Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt	1.4 mg

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840 [CCT of 4000K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbkoordinate X	381 -
Farbkoordinate Y	379 -
Lum Leuchtstä. geschätz. EM25°C	82 Lm/W
LLMF HF 12000h abgeschätzt	86 %
LLMF HF 8000h abgeschätzt	88 %
LLMF HF 6000h abgeschätzt	90 %



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-S 4P

LLMF HF 4000h abgeschätzt	92 %
LLMF HF 2000h abgeschätzt	95 %
Lichtstrom EM 25°C,abgeschätzt	900 Lm
Lichtstrom EL 25°C,abgeschätzt	900 Lm
Lichtstrom EL 25°C, nominell	900 Lm
Lichtstrom EM 25°C, nominell	900 Lm
Designntemperatur	28 C



• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	196 (max) mm
Einschublänge B	214 (max) mm
Gesamtlänge C	219.9 (max) mm
Durchmesser D	28 (max) mm
Durchmesser D1	13 (max) mm

• Product Data


Bestellnummer	261229 70
Produktcode	871150026122970
Produktname	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT
Bestellbezeichnung	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Anzahl pro Verpa- ckung	1
Verpackungskonfigu- ration	5X10CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	50
Barcode auf Verpa- ckung (EAN1)	8711500261229
Barcode der Umver- packung (EAN2)	8711500261236
Barcode auf Umver- packung (EAN3)	8711500261243
12 NC	927936684011
ILCOS-Code	FSD-11/40/1B-E-2G7
Nettogewicht pro Stück	41.000 gr

Abmessungsskizzen



Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 11W/840/4P LM	196	214	219.9	28	13

Photometrische Daten

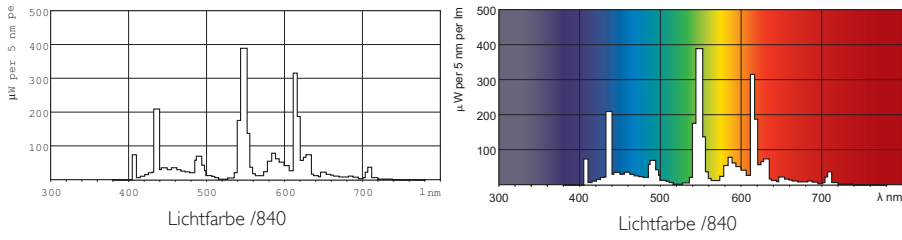

Lampen aus dieser Produktfamilie entsprechen der EG-Verordnung Nr. 245/2009 (Eco-design) der Kommission über die Umweltaforderungen von Lampen, die am 13. April 2010 in Kraft trat.

1.3 Anforderungen an die Produktinformationen zu Lampen

- a) Nennwert und Bemessungswert für die Lampenleistung;
 - b) Nennwert und Bemessungswert für den Lichtstrom der Lampe;
 - c) Bemessungswert für den Lampenwirkungsgrad bei 100 h unter Standardbedingungen (25 °C, bei T5-Lampen bei 35 °C). Bei Leuchtstofflampen gegebenenfalls sowohl bei 50 Hz (Netzfrequenz) als auch im Hochfrequenzbetrieb (> 50 Hz), wobei der Bemessungslichtstrom in allen Fällen gleich ist und für den Hochfrequenzbetrieb der Kalibrierstrom der Prüfbedingungen und/oder die Bemessungsspannung des Hochfrequenzgenerators mit dem Widerstand anzugeben ist. Es ist deutlich kenntlich zu machen, dass die Leistungsverluste durch Hilfsgeräte wie Vorschaltgeräte im Stromverbrauch der Lichtquelle nicht enthalten sind;
 - d) Angaben des Lichtstroms bei 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h und 20000 h (für neu auf den Markt gekommene Lampen, für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, nur bis 8000 h), wobei für Lampen, die sowohl bei 50 Hz als auch hochfrequent betrieben werden können, die Betriebsart bei der Prüfung anzugeben ist;
 - e) Angabe der Überlebensrate bei 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h und 20000 h (für neu auf den Markt gekommene Lampen, für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, nur bis 8000 h), wobei für Lampen, die sowohl bei 50 Hz als auch hochfrequent betrieben werden können, die Betriebsart bei der Prüfung anzugeben ist;
 - f) Quecksilbergehalt der Lampen in X.X mg;
 - g) Farbwiedergabeindex (Ra) der Lampe;
 - h) Farbtemperatur der Lampe;
 - i) Umgebungstemperatur, bei der die Lampe ihren maximalen Lichtstrom erreicht. Ist diese Temperatur gleich oder niedriger als 0 °C oder gleich oder höher als 50 °C, so ist anzugeben, dass die Lampe nicht zur Verwendung in Gebäuden bei Standardraumtemperatur geeignet ist;
 - j) Bei Leuchtstofflampen ohne integriertes Vorschaltgerät ist der Energieeffizienzindex der Vorschaltgeräte entsprechend Tabelle 17 anzugeben, mit dem die Lampe betrieben werden kann. Siehe Table 17-EuP245.pdf bezüglich Tabelle 17 – Anforderungen an nicht dimmbare Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen in Bezug auf den Energieeffizienzindex.
- Weitere Informationen finden Sie unter: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2011, Mai 8
Vorläufige Daten