

PRODUKTDATENBLATT

O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE INDIRECT | Leuchten mit drehbarem Kopf und indirektem Licht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Dekorative Beleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Homogene Lichtausstrahlung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Versionen mit weißem oder dunkelgrauem Gehäuse verfügbar
- Schwenkwinkel: 90°
- Diffusor aus opalem PMMA



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Netzspannung
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	>0,5
Nennleistung	13,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,063 A

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute	35 lm/W
Lichtstrom	480 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	<6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	240 °
----------------------------	-------

— **Abmessungen & Gewicht**



Durchmesser	150,0 mm
Höhe	118,0 mm
Produktgewicht	790,00 g

Farben & Materialien

Gehäusefarbe	Grau
Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Aluminium

Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)
---------------------------	------------------------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Lebensdauer L70 bei 25 °C	30000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C	- h
Lebensdauer L90 bei 25 °C	- h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand



Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraubklemme, 3-polig
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	-
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471	RG 0
Normen	CE

Lichtverteilung

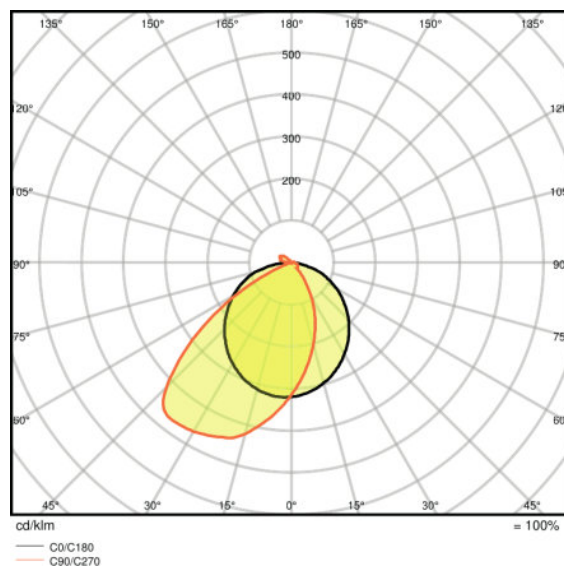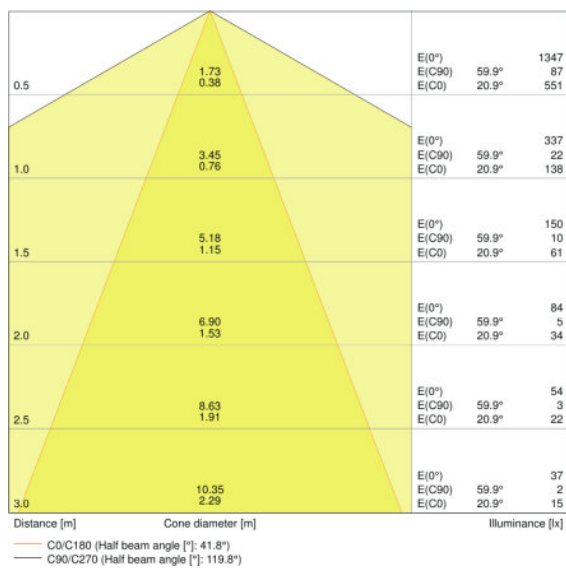

LVK Kegel

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075075016	O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	Versandschachtel 6	300 mm x 275 mm x 185 mm	15.26 dm ³	5308,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.