

## HF-R EII 1-10 V für TL-D

### HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Für effiziente und dimmbare Beleuchtung  
Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Vorschaltgerät - HF-R EII 1-10 V für TL-D - Lampentyp:  
TL-D - Lampenanzahl: 2

#### Technische Daten

##### Bestelldaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871150091019630  
EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8711500910196

##### Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 325 g  
Anzahl pro Verpackung NO / 1


##### Elektrische Kenndaten

Netzspannung 220/ 240 V  
Netzfrequenz 50-60 Hz

#### Produktfoto



#### Abmessungsskizze

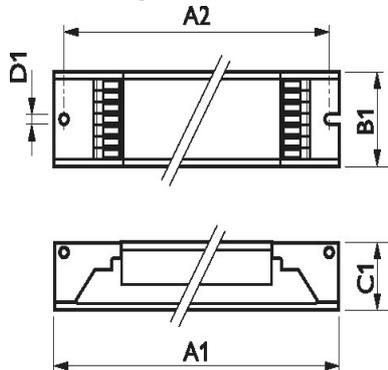

DimA1	360 mm
DimA2	350 mm
DimB1	30 mm
DimC1	22 mm
DimD1	4 mm